





## WARNTONSIRENE ASKARI | ELECTRONIC SOUNDER ASKARI

- Sehr gute Tonwiedergabe
- High sound output
- Geringe Stromaufnahme
- Low current consumption
- 32 wählbare Töne
- 32 tones user selectable
- Automatische Synchronisation
- Automatic synchronisation
- Lautstärkeregelung
- Volume control
- Zweiter Ton für Zweitonalarm
- Second tone for two stage alarms
- VDS Zulassung für Askari
- VDS approval for Askari


ASKARI COMPACT

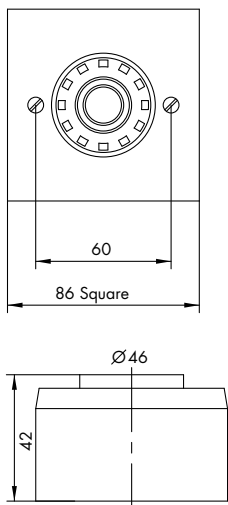

ASKARI FLANGE

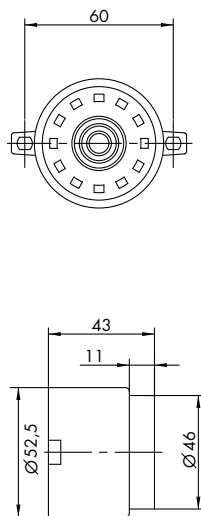

ASKARI PANEL

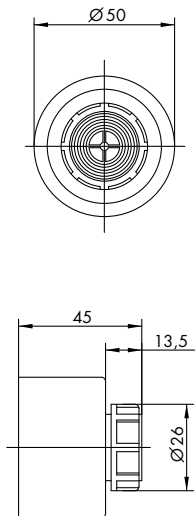

### SPEZIFIKATIONEN / SPECIFICATIONS

MODEL	Askari Compact	Askari Flange	Askari Panel
NOMINAL VOLTAGE	9 - 28VDC		
CURRENT CONSUMPTION (tone dependant)	Between 6 - 35mA		
SOUND OUTPUT (tone dependant)	Between 68 - 106dB(A)	Between 63 - 101dB(A)	Between 63 - 101dB(A)
ALARM TONES	32		
IP RATING	IP54 (with backbox)	IP65	
OPERATING TEMPERATURE	-25°C to +70°C		
COLOURS	Red or White		
CONSTRUCTION	ABS		
SOUNDER TYPE	Bedhead sounder	Panel Mount	
APPROVALS	VdS & CNPP	N/A	