


## Dimensions

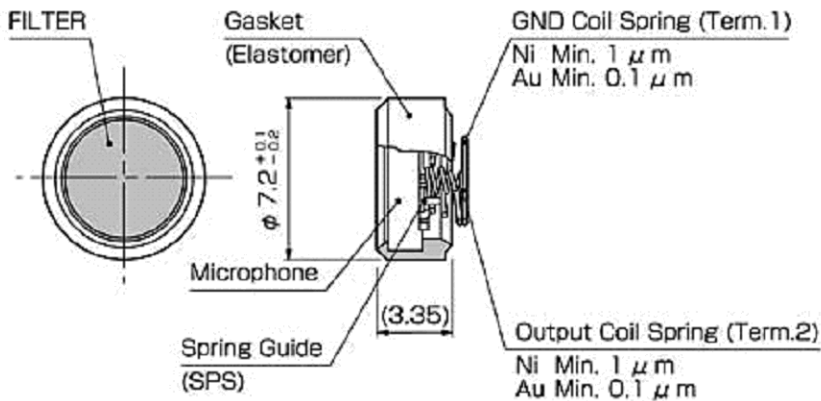

## Mikrofon | Microphone

- MAB-06B-S
- MAB-06B-S1
- MAB-06B-SW1
- MAB-06B-SW2

MAB-06B-S / MAB-06B-S1



MAB-06B-SW1 / MAB-06B-SW2



### SPEZIFIKATIONEN / SPECIFICATIONS

MODEL	MAB-06B-S	MAB-06B-S1
Nennspannung / Rated Voltage	2,0 V	
Betriebsspannung / Operating Voltage	1,0 ~ 10,0 V	
Lautstärke / Sound Pressure Level (SPL)	44 +/- 3 dB	40 +/- 3 dB
Richtcharakteristik / Directivity	OMNI-Directional	
Stromaufnahme / Current Consumption	Max. 500 uA	
Signal-Rausch-Verhältnis / Signal-to-noise ratio (S/N)	58 dB	
Abmessungen / Dimension	Diameter 7,7 mm x Height 3,35 mm	
Gewicht / Weight	Less than 0,5 g	

### SPEZIFIKATIONEN / SPECIFICATIONS

MODEL	MAB-06B-SW1	MAB-06B-SW2
Nennspannung / Rated Voltage	2,0 V	
Betriebsspannung / Operating Voltage	1,0 ~ 10,0 V	
Lautstärke / Sound Pressure Level (SPL)	46 +/- 3 dB	44 +/- 3 dB
Richtcharakteristik / Directivity	OMNI-Directional	
Stromaufnahme / Current Consumption	Max. 500 uA	
Signal-Rausch-Verhältnis / Signal-to-noise ratio (S/N)	58 dB	
Abmessungen / Dimension	Diameter 7,7 mm x Height 3,35 mm	
Gewicht / Weight	Less than 0,5 g	

Änderungen und Irrtümer vorbehalten | Rights reserved to change specifications without prior notice