


Magnetic Sounder Reflow Typ für Automobil | Magnetic Sounder Reflow Type for Automobile

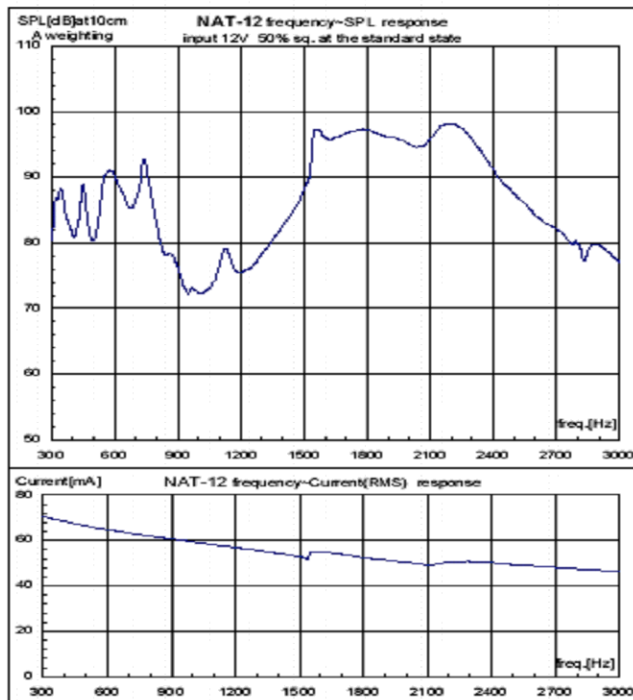

SPEZIFIKATIONEN / SPECIFICATIONS

| MODEL | NAT-12V |
|---|------------------------------------|
| Nennspannung / Rated Voltage | 12,0 V |
| Betriebsspannung / Operating Voltage | 8 to 14,0 V |
| Nennfrequenz / Rated Frequency | 2.000 Hz |
| Minimale Lautstärke bei 10 cm / Min. Sound Output at 10 cm | 80 dB |
| Nennstrom / Rated Current | 75 mA |
| Betriebstemperatur / Operating Temperature | -40°C to +85°C |
| Spulenwiderstand / Coil resistance | 120 +/- 10 ohm |
| Abmessungen / Dimension | 15,0 mm x 17,0 mm x Height 12,0 mm |
| Gewicht / Weight | 3,0 g |

Änderungen und Irrtümer vorbehalten | Rights reserved to change specifications without prior notice