


# Zubehör LED-Signalleuchten Accessories LED-Beacon

Magnetfuss | Magnet Base  
6229070000




Montagewinkel | Wall Mount  
6179070000

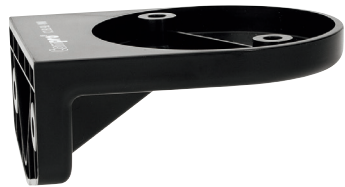


Stahlschutzkorb | Steel cage  
6239070000



## Anschlussplan RGB | Connection plan RGB

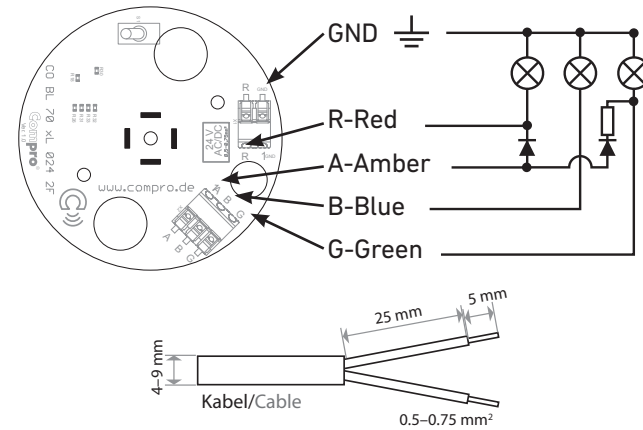


## Anschlussplan | Connection plan

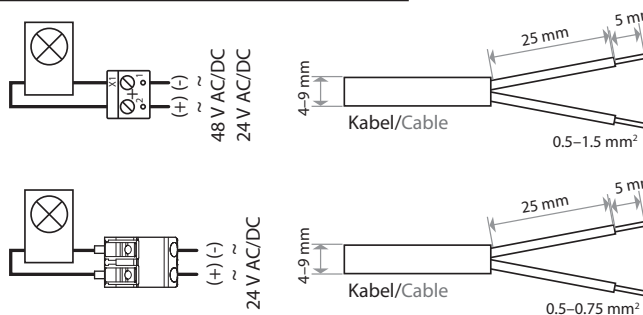

## Zusammenbau | Assembly

ohne Wandhalterung |  
without wall mount



mit Wandhalterung |  
with wall mount

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle hier angegebenen Werte verstehen sich unter Vorbehalt technischer Änderungen. Rights reserved to change specifications without prior notice. All figures mentioned above, may be subject to technical changes.

Compro Electronic GmbH  
Beim Alten Flugplatz 3 · D-49377 Vechta  
www.compro.de · info@compro.de

www.compro.de

# LED-MULTIFUNKTIONS- BLITZLEUCHE

# LED-MULTIFUNCTION BEACON




UV-beständig | UV-resistant

-25° bis | to +70° C

IP 65

2-15 Funktionen | Functions

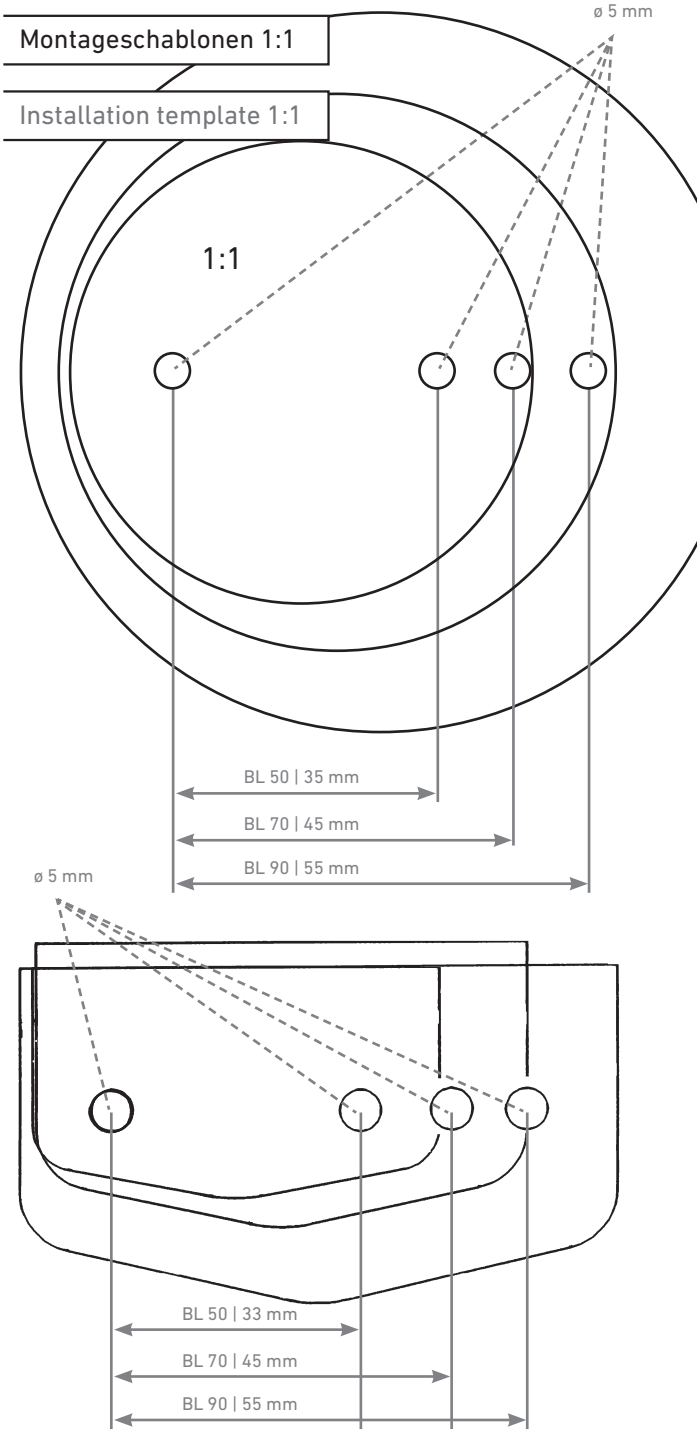

Produkte | Products

	Bestell-Nr. Order nr.	Ausführung Version	Leistung Power	mA	ø x H mm	UB in V
CO BL 50 AL 024 15F	6192032300	4 x 3 LEDs Piranha	1 W	80@12V 40@24V	61,5	12- 24
CO BL 50 RL 024 15F	6192022200					
CO BL 50 GL 024 15F	6192042400					
CO BL 50 BL 024 15F	6192052500					
CO BL 50 CL 024 15F	6192012100	8 x 4 LEDs Piranha	1,5 W	160@12V 80@24V	74	
CO BL 70 AL 024 15F	6202032300					
CO BL 70 RL 024 15F	6202022200					
CO BL 70 GL 024 15F	6202042400					
CO BL 70 BL 024 15F	6202052500	8 x 3 LEDs Piranha	3 W	320@12V 160@24V	95,5	
CO BL 70 CL 024 15F	6202012100					
CO BL 90 AL 024 15F	6212032300					
CO BL 90 RL 024 15F	6212022200					
CO BL 90 GL 024 15F	6212042400	8 x 6 LEDs Piranha	3 W	320@12V 160@24V	95,5	
CO BL 90 BL 024 15F	6212052500					
CO BL 90 CL 024 15F	6212012100					
CO BL 90 CL 024 15F	6212012100					
CO BL 50 AL 024 2F	6152033300	4 x 3 LEDs	1 W	45	61,5	24
CO BL 50 RL 024 2F	6152023200					
CO BL 50 GL 024 2F	6152043400					
CO BL 50 BL 024 2F	6152053500					
CO BL 50 CL 024 2F	6152013100	4 x 4 LEDs	1,2 W	65	74	24
CO BL 70 AL 024 2F	6162033300					
CO BL 70 RL 024 2F	6162023200					
CO BL 70 GL 024 2F	6162043400					
CO BL 70 BL 024 2F	6162053500	4 x 3 LEDs	2,4 W	85	95,5	24
CO BL 70 CL 024 2F	6162013100					
CO BL 90 AL 024 2F	6172033300					
CO BL 90 RL 024 2F	6172023200					
CO BL 90 GL 024 2F	6172043400	4 x 8 LEDs	2,4 W	85	95,5	24
CO BL 90 BL 024 2F	6172053500					
CO BL 90 CL 024 2F	6172013100					
CO BL 90 CL 024 2F	6172013100					
CO BL 90 AL 024 3F	6182033300	8 x 8 LEDs	2,9 W	120	95,5	24
CO BL 90 RL 024 3F	6182023200					
CO BL 90 GL 024 3F	6182043400					
CO BL 90 BL 024 3F	6182053500					
CO BL 90 CL 024 3F	6182013100	8 x 6 LEDs	4,8 W	112	95,5	48
CO BL 90 AL 048 3F	6182039300					
CO BL 90 RL 048 3F	6182029200					
CO BL 90 GL 048 3F	6182049400					
CO BL 90 BL 048 3F	6182059500	8 x 6 LEDs	3 x 2 W	320	95,5	24
CO BL 90 CL 048 3F	6182019100					
CO BL 90 CL 048 3F	6182019100					
CO BL 90 RGB 024 2F	6172012600					

CO | BL | XO | XL | 024 | XF

Compro | Blitzleuchte Flashlight | Größe Size 50 70 90 | Farbe | Colour AL = gelb | amber RL = rot | red GL = grün | green BL = blau | blue CL = weiß | white | Betriebs- spannung Voltage | Funktion Function 2F 3F 15F

www.compro.de

Funktionstabelle | Function table

	DIP 1 2 3 4	Funktion   Functions	ca. Hz	Lichtbild light character	
15F	0	Dauerlicht Permanent light	⊖	—	
	1	Blitzlicht (schnell) Flashlight (fast)		---	
	2	Doppel-Blitzlicht (schnell) Double Flashlight (fast)		----	
	3	Rundumlicht links (schnell) Round left (fast)		⤴	
	4	Rundumlicht rechts (schnell) Round right (fast)		⤵	
	5	Aufleuchtendes Licht (schnell) up light (fast)		⚡	
	6	Abdunkelndes Licht (schnell) darkening light (fast)		⚡	
	7	Auf- / Ableuchtendes Licht (schnell) up and down light (fast)		⚡	
	8	Demonstrations-Effekt Demo	5 x alle Funktionen 5 x all functions		
	9	Blitzlicht (normal) Flashlight (regular)	1,6	---	
	10	Doppel-Blitzlicht (normal) Double Flashlight (regular)		----	
	11	Rundumlicht links (normal) Round left (regular)		⤴	
	12	Rundumlicht rechts (normal) Round right (regular)		⤵	
	13	Aufleuchtendes Licht (normal) up light (regular)		⚡	
	14	Abdunkelndes Licht (normal) darkening light (regular)		⚡	
15	Auf- / Ableuchtendes Licht (normal) up and down light (regular)		⚡		
3F	1 S1	Dauerlicht Permanent light	⊖	—	
	2 S2	Blitzlicht Flashlight	●	---	
	3	Blinklicht Blinking light	●	---	
	Freq.	Frequenz über Potentiometer stufenlos einstellbar. Frequency adjustable via potentiometer			
2F	1	Dauerlicht Permanent light	⊖	—	
	2	Blitzlicht Flashlight		---	

FR Cet appareil se recycle

À DÉPOSER EN MAGASIN À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

OU

Points de collecte sur [www.quefairedeমেসdechets.fr](http://www.quefairedeমেসdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil!

WEEE-REG Nr. DE 57953225

UK PAP