

EX BLITZLEUCHE EX BE 20




Ex Blitzleuchte EX BE 20

Diese Signallampen mit Zulassung sind für explosionsgefährdete Bereiche und erschwerte Umgebungsbedingungen ausgelegt. Die Gehäuse aus mit Glasfaser verstärktem Polyester eignen sich für den Einsatz an Land und auf See, wo geringes Gewicht und ausreichender Korrosionsschutz erforderlich sind.

Das Gehäuse der Blitzleuchte ist komplett aus mit Glasfaser verstärktem, UV-beständigem Polyester gefertigt. Die Verschraubung und Befestigungsbügel aus Edelstahl gewährleisten Korrosionsschutz.

Die Geräte können nach Kundenspezifikationen lackiert und gekennzeichnet werden.

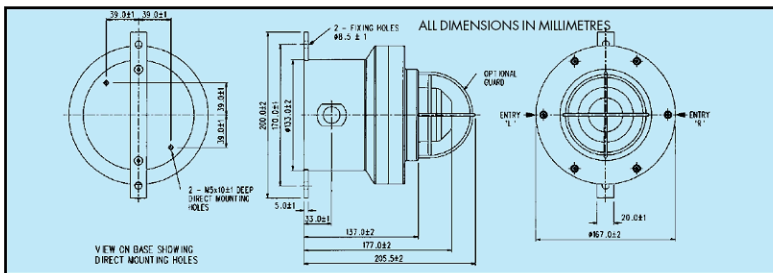

SPEZIFIKATIONEN / SPECIFICATIONS

MODEL	Ex Blitzleuchte EX BE 20		
SPANNUNG	24 Volt DC	110 Volt DC	240 Volt AC
VERBRAUCH	320 mA	100 mA	60 mA
LEISTUNG	5 Joule		
ZONEN	1 und 2		
ZULASSUNGEN	ATEX, cULus, ATEX Ex II 2GD, EExd IIB T4, T5, T6		
GEHÄUSE	Mit Glasfaser verstärkter Polyester, Linse: Glas, Deckelverschraubung und Rückenhalterung: Edelstahl 316		
SCHUTZKLASSE	IP 65		
TEMPERATURBEREICH	-20°C - +70°C (T4) -+55°C (T5) -+40°C (T6)		
GEHÄUSEFARBE	Schwarz (Standard), rot		
SIGNALFARBEN	Rot und gelb (Standard), blau, grün, orange, gelb, farblos		

Anderungen und Irrtümer vorbehalten | Rights reserved to change specifications without prior notice