


EX SIRENE EX SI 50 High Output



Ex Sirene EX SI 50 High Output

Dieser robuste und feuerfeste EExd-Schallgeber ist für den Einsatz in rauher Umgebung, speziell für die Öl-, Gas- oder Petrochemie ausgelegt.

Durch Polaritätsumkehrung oder eine zweiter Spannungsversorgung ist es möglich, zwischen zwei verschiedenen Signaltönen umzuschalten.

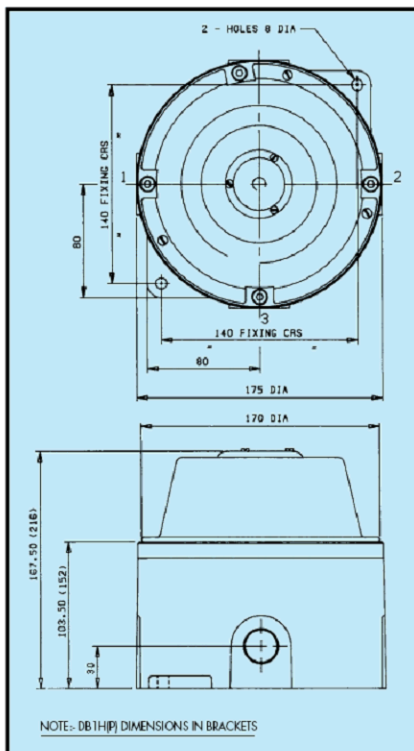

SPEZIFIKATIONEN / SPECIFICATIONS

MODEL	Ex Sirene EX SI 50 High Output		
SPANNUNG	24 Volt DC	110 Volt DC	240 Volt AC
VERBRAUCH	700 mA	200 mA	100 mA
LEISTUNG	110 dB(A) @ 1 Meter (Lautstärke + - 3 dB(A) regelbar)		
ZONEN	1 und 2		
ZULASSUNGEN	ATEX, UL GOST „R“, ATEX Ex II 2G, EExd IIB T3		
GEHÄUSE	Edelstahl oder Legierung		
SCHUTZKLASSE	IP 66		
TEMPERATURBEREICH	-20°C - +70°C		
GEHÄUSEFARBE	rot		
TÖNE	6		

Anderungen und Irrtümer vorbehalten | Rights reserved to change specifications without prior notice