




ASKARI

- | Hoher Schallpegel
- | Geringe Stromaufnahme
- | 32 wählbare Töne
- | Automatische Synchronisation
- | Lautstärkeregelung
- | Zweitonalarm
- | VdS-Zulassung für ASKARI COMPACT




ASKARI


- | High sound output
- | Low current consumption
- | 32 tones user-selectable
- | Automatic synchronisation
- | Volume control
- | Second tone for 2-stage alarm
- | VdS approval for ASKARI COMPACT

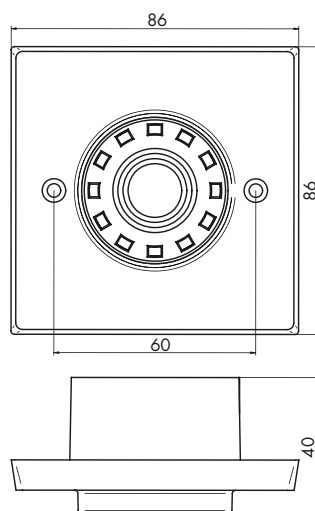

ASKARI COMPACT

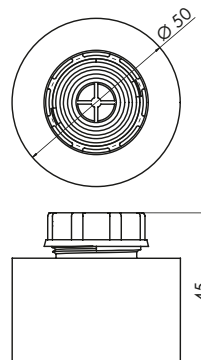

ASKARI PANEL

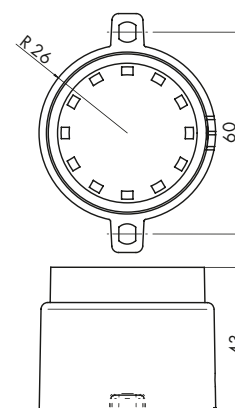

ASKARI FLANGE

SPEZIFIKATIONEN | SPECIFICATIONS

Model	ASKARI COMPACT	ASKARI PANEL	ASKARI FLANGE
Spannungsbereich Operating voltage	9–28 V DC	9–28 V DC	9–28 V DC
Stromaufnahme Current consumption	8–35 mA / 16 mA bei DIN-Ton 8–35 mA / 16 mA @ DIN-Tone	5–35 mA / 16 mA bei DIN-Ton 5–35 mA / 16 mA @ DIN-Tone	6–35 mA / 16 mA bei DIN-Ton 6–35 mA / 16 mA @ DIN-Tone
Lautstärke Sound output	78–106 dB(A) / 95 dB(A) bei DIN-Ton 78–106 dB(A) / 95 dB(A) @ DIN-Tone	82–106 dB(A) / 99 dB(A) bei DIN-Ton 82–106 dB(A) / 99 dB(A) @ DIN-Tone	82–102 dB(A) / 94 dB(A) bei DIN-Ton 82–102 dB(A) / 94 dB(A) @ DIN-Tone
Signaltöne Alarm tones	32	32	32
Schutzklasse IP rating	IP21C (Back Box)	IP65	IP65
Temperaturbereich Operating temperature	-10 °C bis +55 °C -10 °C to +55 °C	-25 °C bis +70 °C -25 °C to +70 °C	-25 °C bis +70 °C -25 °C to +70 °C
Gehäusefarbe Body colour	rot oder weiß red or white	rot oder weiß red or white	rot oder weiß red or white
Material Construction	ABS	ABS	ABS
Zulassungen Approvals	VdS (G206025), CPD, CNPP		

Weitere Produktdetails siehe Bedienungsanleitung unter www.compro.de | For further product details see manuals at www.compro.de
Die Stromaufnahme ist abhängig von der Versorgungsspannung. Eine Änderung der Ton-, Lautstärke- oder Blitzeinstellungen wirkt sich auf die Stromaufnahme aus.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen. | The power consumption depends on the supply voltage. Changing the tone, volume or flash settings affects the power consumption. Rights reserved to change specifications without prior notice. The General Terms and Conditions apply.

Signalsäulen
Signal Towers

Optische Signalgeber
Beacons

Akustische Signalgeber
Sounders

Optisch-akustische Signalgeber
Sounder-Beacon Units

Zubehör
Accessories

EN 54/23 und VdS zertifiziert
EN 54/23 and VdS certified

Technische Information
Technical information