






ASSERTA MAXI

- | Hoher Schallpegel für Industrieanwendungen
- | Schutzklasse IP66
- | Einfache Installation
- | Hohe Effizienz
- | Dreitonalarm
- | Auch als Kombigerät erhältlich
- | Automatische Synchronisation

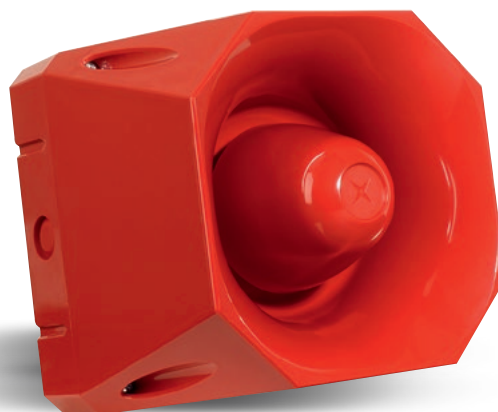

ASSERTA MAXI

- | High sound output for industrial applications
- | IP66
- | Easy installation
- | High efficiency
- | 3-stage alarm
- | Also available as Sounder-Beacon Unit
- | Automatic synchronisation



SPEZIFIKATIONEN | SPECIFICATIONS

Model	ASSERTA 110, 24 V DC	ASSERTA 120, 24 V DC	ASSERTA 110, 230 V AC	ASSERTA 120, 230 V AC
Spannungsbereich Operating voltage	18 – 28 V DC	18 – 28 V DC	115 / 230 V AC	115 / 230 V AC
Stromaufnahme Current consumption	35 – 122 mA / 115 mA bei DIN-Ton 35 – 122 mA / 115 mA @ DIN-Tone	100 – 450 mA / 430 mA bei DIN-Ton 100 – 450 mA / 430 mA @ DIN-Tone	0 – 40 mA bei 230 V AC 0 – 40 mA @ 230 V AC	0 – 65 mA bei 230 V AC 0 – 65 mA @ 230 V AC
Lautstärke Sound output	110 dB(A) / 112 dB(A) bei DIN-Ton 110 dB(A) / 112 dB(A) @ DIN-Tone	120 dB(A) / 116 dB(A) bei DIN-Ton 120 dB(A) / 116 dB(A) @ DIN-Tone	110 dB(A) / 112 dB(A) bei DIN-Ton 110 dB(A) / 112 dB(A) @ DIN-Tone	120 dB(A) / 116 dB(A) bei DIN-Ton 120 dB(A) / 116 dB(A) @ DIN-Tone
Signaltöne Alarm tones	42	42	42	42
Schutzklasse IP rating	IP66	IP66	IP66	IP66
Temperaturbereich Operating temperature	-25 °C bis +70 °C -25 °C to +70 °C	-25 °C bis +70 °C -25 °C to +70 °C	-25 °C bis +70 °C -25 °C to +70 °C	-25 °C bis +70 °C -25 °C to +70 °C
Gehäusefarbe Body colour	rot oder grau red or grey	rot oder grau red or grey	rot oder grau red or grey	rot oder grau red or grey
Material Construction	PC / ABS	PC / ABS	PC / ABS	PC / ABS
Zulassungen Approvals	CPD	CPD		

Weitere Produktdetails siehe Bedienungsanleitung unter www.compro.de | For further product details see manuals at www.compro.de
Die Stromaufnahme ist abhängig von der Versorgungsspannung. Eine Änderung der Ton-, Lautstärke- oder Blitzeinstellungen wirkt sich auf die Stromaufnahme aus.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen. | The power consumption depends on the supply voltage. Changing the tone, volume or flash settings affects the power consumption. Rights reserved to change specifications without prior notice. The General Terms and Conditions apply.

Signalsäulen
Signal Towers

Optische Signalgeber
Beacons

Akustische Signalgeber
Sounders

Optisch-akustische Signalgeber
Sounder-Beacon Units

Zubehör
Accessories

EN 54/23 und VdS zertifiziert
EN 54/23 and VdS certified

Technische Information
Technical information