


ASSERTA MIDI AV

- | Hohe Lautstärke für Industrieanwendungen
- | Schutzklasse IP66
- | Einfache Installation
- | Hohe Effizienz
- | Xenon-Blitz
- | Zweitonalarm
- | Automatische Synchronisation
- | Separat ansteuerbar



ASSERTA MIDI AV

- | High sound output for industrial applications
- | IP66
- | Easy installation
- | High efficiency
- | Xenon flash
- | 2-stage alarm
- | Automatic synchronisation
- | Controlled separately

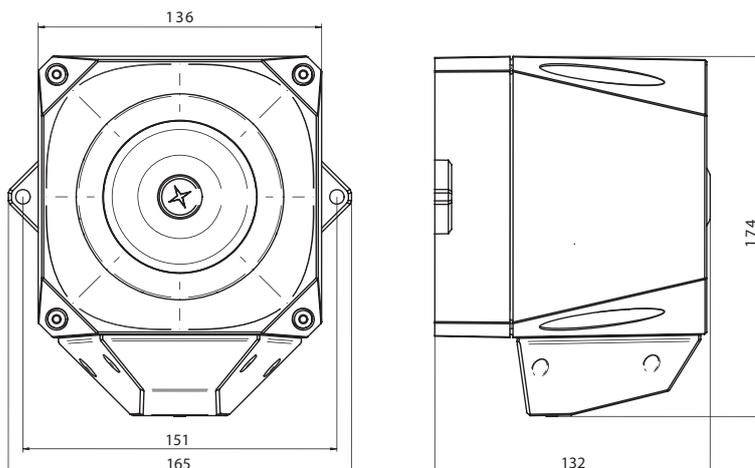

SPEZIFIKATIONEN | SPECIFICATIONS

Model	ASSERTA MIDI AV, 9–60 V DC	ASSERTA MIDI AV, 230 V AC
Spannungsbereich Operating voltage	9–60 V DC	115 / 230 V AC
Stromaufnahme Sirene Current consumption siren	14–41 mA bei 24 V DC 14–41 mA @ 24 V DC	12–13 mA bei 230 V AC 12–13 mA @ 230 V AC
Stromaufnahme Blitz Current consumption beacon	615 mA bei 9 V / 90 mA bei 60 V DC 615 mA @ 9 V / 90 mA @ 60 V DC	30 mA bei 230 V AC 30 mA @ 230 V AC
Lautstärke Sound output	107 dB(A) bei DIN-Ton 107 dB(A) @ DIN-Tone	110 dB(A)
Signaltöne Alarm tones	32	32
Blitzrate Flash rate	2,5 J @ 1 Hz	2,5 J @ 1 Hz
Schutzklasse IP rating	IP66	IP66
Temperaturbereich Operating temperature	-25 °C bis +70 °C -25 °C to +70 °C	-20 °C bis +70 °C -20 °C to +70 °C
Gehäusefarbe Body colour	rot oder grau red or grey	rot red
Linsenfärbung Lens colour	rot oder gelb red or amber	rot oder gelb red or amber
Material Construction	ABS	ABS
Material Linse Construction lens	PC	PC
Zulassungen Approvals	CPD	CPD