





CHIASSO VOICE & SOUND H3

- | Applikations- und/oder kundenbezogene Signale bzw. Ansagen
- | Töne und Sprache darstellbar (Mehrsprachigkeit)
- | 6 Signale (MP3) definiert oder von Kundenseite speicher- bzw. programmierbar
- | Integrierte Micro-SD-Karte
- | Töne individuell von 0 bis 130 dB(A) stufenlos einstellbar
- | Schnittstelle zur Synchronisierung von bis zu 32 Geräten
- | Inkl. Kabelverschraubung
- | SPS-Steuerung möglich



CHIASSO VOICE & SOUND H3

- | Application and/or customer related signals or announcements
- | Tones are language representable
- | 6 signals (MP3) defined or from customer side memory or programmable
- | Integrated micro SD card
- | Individual tones from 0 to max. 130 dB(A) continuously adjustable
- | Interface for synchronizing up to 32 devices
- | Cable gland included
- | SPS control possible

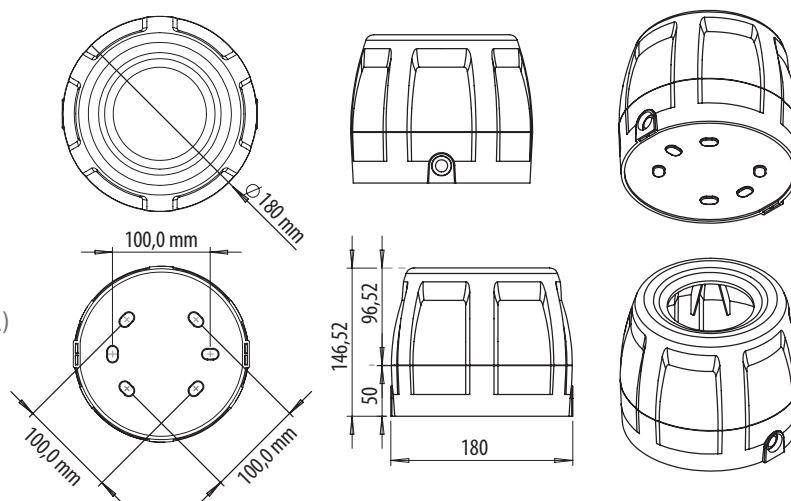

SPEZIFIKATIONEN | SPECIFICATIONS

Model	CH VS H3
Spannungsbereich Operating voltage	10–28 V DC
Stromaufnahme Current consumption	150–750 mA
Lautstärke Sound output	max. 130 dB(A)
Eingänge Stages	6
Schutzklasse IP rating	IP65
Temperaturbereich Operating temperature	-25 °C bis +50 °C -25 °C to +50 °C
Gehäusefarbe Body colour	rot RAL3001 oder grau RAL7035 red RAL3001 or grey RAL 7035
Material Construction	ABS FR