


## SOLISTA LX WALL

- | LED-Technik
- | Raumvolumen bis zu 7,5 m
- | 0,5 Hz oder 1,0 Hz Blitzrate
- | Softstart



## SOLISTA LX WALL

- | LED technology
- | Up to 7.5 m room coverage
- | 0.5 Hz or 1.0 Hz flash rate
- | Softstart

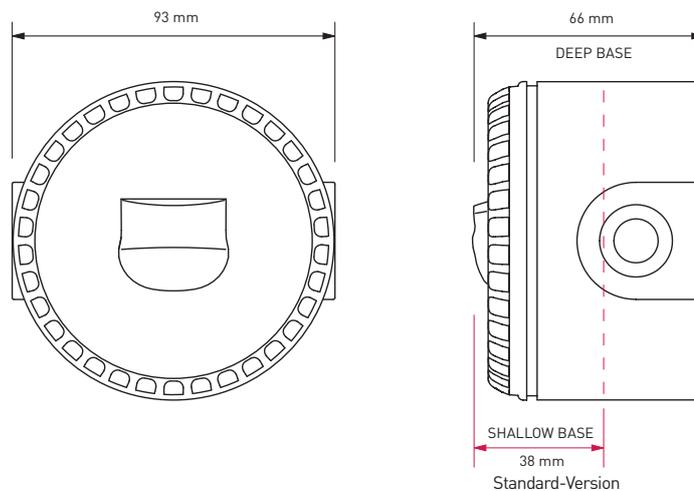

### SPEZIFIKATIONEN | SPECIFICATIONS

Model	SOLISTA LX WALL
Spannungsbereich   Operating voltage	9 – 60 V DC
Stromaufnahme   Current consumption	10 – 25 mA abhängig von Einstellung   10 – 25 mA dependent on setting
Lichtstärke Blitz   Light output flash	weiß 42 Cd, rot 36Cd   white 42 Cd, red 36 Cd
Erfassung (y)   Coverage (y)	7,5 m (schaltbar auf 2,5 m)   7.5 m (switchable to 2.5 m)
Montagehöhe (x)   Mounting height (x)	2,4 m (max.)   2.4 m (max.)
Reichweite   Coverage volume	W-2,4-7,5 (135 m³)   W-2.4-7.5 (135 m³)
Blitzfrequenz   Flash rate	1 Hz (schaltbar auf 0,5 Hz)   1 Hz (switchable to 0.5 Hz)
Schutzklasse   IP rating	IP33c (Shallow Base) / IP65 (Deep Base, U-Base)
Temperaturbereich   Operating temperature	-25 °C bis +70 °C   -25 °C to +70 °C
Gehäusefarbe   Body colour	weiß oder rot   white or red
LED-Farbe   LED colour	weiß oder rot   white or red
Zulassungen   Approvals	VdS (G214067), CPD, EN 54–23