



LED-MULTIFUNKTIONS- BLITZLEUCHTEN (12–24 V)

- | Robuste Konstruktion
- | Schutzklasse IP65
- | Einfache Installation
- | Flexible Einsatzmöglichkeiten
- | Neueste LED-Technik
- | Extrem leistungsfähige LEDs
- | Auf **230 V** erweiterbar




Dauerlicht | Permanent light
 Blitzlicht (schnell) | Flashlight (fast)
 Doppel-Blitzlicht (schnell) | Double Flashlight (fast)
 Rundumlicht links (schnell) | Round left (fast)
 Rundumlicht rechts (schnell) | Round right (fast)
 Aufleuchtendes Licht (schnell) | Up light (fast)
 Abdunkelndes Licht (schnell) | Darkening light (fast)
 Auf-/Ableuchtendes Licht (schnell) | Up and down light (fast)
 Demonstrations-Effekt | Demo
 Blitzlicht (normal) | Flashlight (regular)
 Doppel-Blitzlicht (normal) | Double Flashlight (regular)
 Rundumlicht links (normal) | Round left (regular)
 Rundumlicht rechts (normal) | Round right (regular)
 Aufleuchtendes Licht (normal) | Up light (regular)
 Abdunkelndes Licht (normal) | Darkening light (regular)
 Auf-/Ableuchtendes Licht (normal) | Up and down light (regular)



LED-MULTIFUNCTION- BEACON (12–24 V)

- | Robust construction
- | IP65
- | Easy installation
- | Flexible options of use
- | Latest LED technology
- | High performance
- | Extremely powerful LEDs
- | Expandable to **230 V**

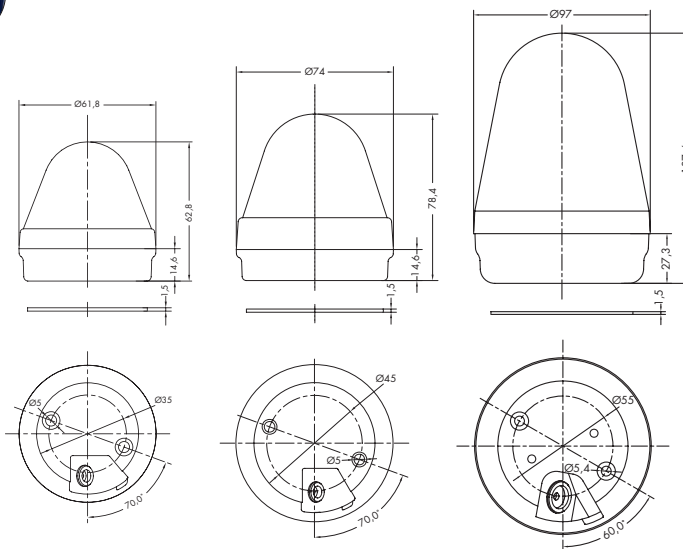

SPEZIFIKATIONEN | SPECIFICATIONS

Model	CO BL 50 15F (Premiumversion)	CO BL 70 15F (Premiumversion)	CO BL 90 15F (Premiumversion)
Spannungsbereich Operating voltage	12–24 V AC/DC	12–24 V AC/DC	12–24 V AC/DC
Stromaufnahme Current consumption	80 mA @ 12 V 40 mA @ 24 V	160 mA @ 12 V 80 mA @ 24 V	320 mA @ 12 V 160 mA @ 24 V
Lichtstärke Light output			max. 133 Cd
Schutzklasse IP rating	IP65	IP65	IP65
Temperaturbereich Operating temperature	-25 °C bis +70 °C -25 °C to +70 °C	-25 °C bis +70 °C -25 °C to +70 °C	-25 °C bis +70 °C -25 °C to +70 °C
Gehäusefarbe Body colour	schwarz black	schwarz black	schwarz black
Linsenfarbe Lens colour	rot, gelb, grün, blau, klar red, amber, green, blue, clear	rot, gelb, grün, blau, klar red, amber, green, blue, clear	rot, gelb, grün, blau, klar red, amber, green, blue, clear
Material Construction	Linse PC / Sockel MPP0 Lens PC / Base MPP0	Linse PC / Sockel MPP0 Lens PC / Base MPP0	Linse PC / Sockel MPP0 Lens PC / Base MPP0
Leistungsaufnahme Power consumption	1,0 W 1.0 W	1,5 W 1.5 W	3,0 W 3.0 W

Produktdetails siehe Technische Information. | Product details see technical information.

Weitere Produktdetails siehe Bedienungsanleitung unter www.compro.de | For further product details see manuals at www.compro.de
 Die Stromaufnahme ist abhängig von der Versorgungsspannung. Eine Änderung der Ton-, Lautstärke- oder Blitzeinstellungen wirkt sich auf die Stromaufnahme aus.
 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen. | The power consumption depends on the supply voltage. Changing the tone, volume or flash settings affects the power consumption. Rights reserved to change specifications without prior notice. The General Terms and Conditions apply.

Signalsäulen
Signal Towers

Optische Signalgeber
Beacons

Akustische Signalgeber
Sounders

Optisch-akustische Signalgeber
Sounder-Beacon Units

Zubehör
Accessories

EN 54/23 und VdS zertifiziert
EN 54/23 and VdS certified

Technische Information
Technical information