



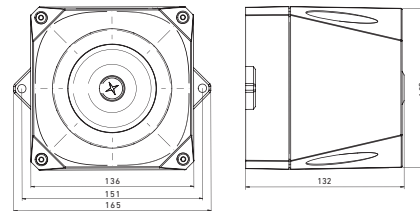

## ASSERTA MIDI [24 V]

### ELEKTRONISCHER SCHALLGEBER

- | Hoher Schallpegel für Industrieanwendungen
- | Schutzklasse IP66
- | Einfache Installation
- | Zweitonalarm
- | Auch als Kombigerät erhältlich
- | Automatische Synchronisation

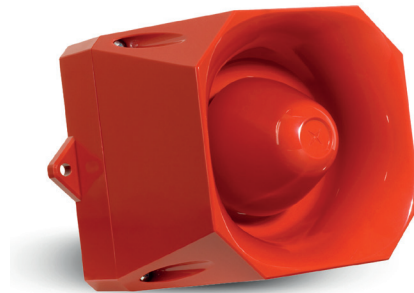

## ASSERTA MIDI [24 V]

### ELECTRONIC SOUNDER

- | High sound output for industrial applications
- | IP66
- | Easy installation
- | 2-stage alarm
- | Also available as Sounder-Beacon Unit
- | Automatic synchronisation

### SPEZIFIKATIONEN | SPECIFICATIONS

Model	ASSERTA MIDI [24 V]
Spannungsbereich   Operating voltage	9-60 V DC
Stromaufnahme   Current consumption	41 mA @ 24 V DC
Lautstärke   Sound output	110 dB(A)   110 dB(A)
Schutzklasse   IP rating	IP66
Temperaturbereich   Operating temperature	-25 °C bis +70 °C   -25 °C to +70 °C
Gehäusefarben   Body colours	rot   red
Material   Construction	ABS FR
Signaltöne   Alarm tones	32   32
Signal   Alarm	Zweitonalarm   2-stage alarm



Artikel /  
Article

Bestellnummer /  
Order number

Artikel /  
Article

Bestellnummer /  
Order number

## PRODUKTVARIANTEN / PRODUCT VARIANT

ASSERTA MIDI /  
ASSERTA MIDI



Asserta Midi, 9-60V DC, rot /  
Asserta Midi, 9-60V DC, red

6682025000

Produktkatalog / catalog



Bedienungsanleitung / user manual







## ASSERTA MIDI [230 V]

ELEKTRONISCHER SCHALLGEBER

- | Hoher Schallpegel für Industrieanwendungen
- | Schutzklasse IP66
- | Einfache Installation
- | Zweittonalarm
- | Auch als Kombigerät erhältlich
- | Automatische Synchronisation

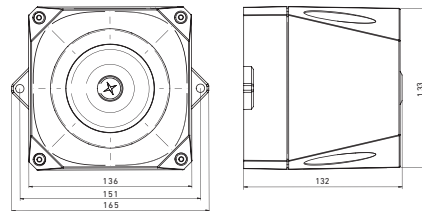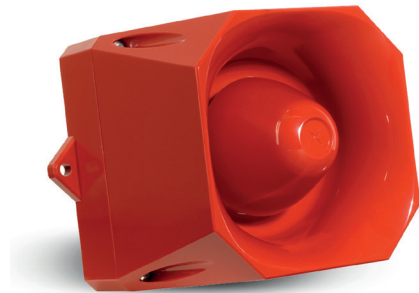

## ASSERTA MIDI [230 V]

ELECTRONIC SOUNDER

- | High sound output for industrial applications
- | IP66
- | Easy installation
- | 2-stage alarm
- | Also available as Sounder-Beacon Unit
- | Automatic synchronisation

### SPEZIFIKATIONEN | SPECIFICATIONS

Model	ASSERTA MIDI [230 V]
Spannungsbereich   Operating voltage	115/230 V AC
Stromaufnahme   Current consumption	14 mA @ 230 V AC
Lautstärke   Sound output	112 dB   112 dB(A)
Schutzklasse   IP rating	IP66
Temperaturbereich   Operating temperature	-25 °C bis +70 °C   -25 °C to +70 °C
Gehäusefarben   Body colours	rot   red
Material   Construction	ABS FR
Signaltöne   Alarm tones	32   32
Signal   Alarm	Zweittonalarm   2-stage alarm



Artikel /  
Article

Bestellnummer /  
Order number

Artikel /  
Article

Bestellnummer /  
Order number

## PRODUKTVARIANTEN / PRODUCT VARIANT

ASSERTA MIDI /  
ASSERTA MIDI



Asserta Midi, 115-230V AC, rot /  
Asserta Midi, 115-230V AC, red

6682027000

Produktkatalog / catalog



Bedienungsanleitung / user manual

