



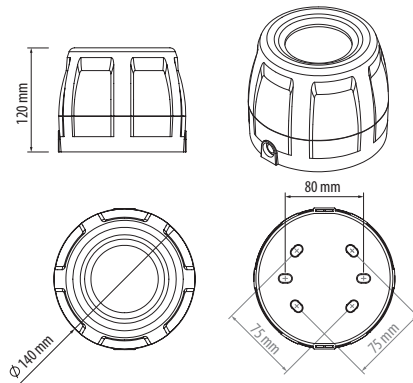

CHIASO VOICE & SOUND H2

ELEKTRONISCHER SPRACHSIGNALGEBER

- | Applikations- und/oder kundenbezogene Signale bzw. Ansagen
- | Individuelle Ton- und Sprachnachrichten (MP3)
- | Micro-SD-Karte
- | Töne individuell von 0 bis max. 117 dB(A) stufenlos einstellbar
- | Schnittstelle zur Synchronisierung von bis zu 32 Geräten
- | Inkl. Kabelverschraubung



CHIASO VOICE & SOUND H2

ELECTRONIC VOICE SOUNDER

- | Application and/or customer related signals or announcements
- | Individual tone and voice messages (MP3)
- | Micro SD card
- | Individual tones from 0 to max. 117 dB(A) continuously adjustable
- | Interface for synchronizing up to 32 devices
- | Cable gland included

SPEZIFIKATIONEN | SPECIFICATIONS

Model	CHIASO VOICE & SOUND H2
Spannungsbereich Operating voltage	10-28 V DC
Stromaufnahme Current consumption	150 ~ 750 mA (Einstellung + Datei)
Lautstärke Sound output	117 dB(A) 117 dB(A)
Schutzklasse IP rating	IP65
Temperaturbereich Operating temperature	-25 °C bis +50 °C -25 °C to +50 °C
Gehäusefarben Body colours	rot oder grau red or grey
Material Construction	ABS
Signaltöne Alarm tones	6 Eingänge 6 stages
Signal Alarm	MP3-Datei MP3-file



Artikel /
Article

Bestellnummer /
Order number

Artikel /
Article

Bestellnummer /
Order number

PRODUKTVARIANTEN / PRODUCT VARIANT

CHIASSO VOICE & SOUND H2 / CHIASSO VOICE & SOUND H2

	Chiasso Voice + Sound H2, 24V DC, rot / Chiasso Voice + Sound H2, 24V DC, red	67920240607
	Chiasso Voice + Sound H2, 24V DC, grau / Chiasso Voice + Sound H2, 24V DC, grey	67920840607

Produktkatalog / catalog



Bedienungsanleitung / user manual

