

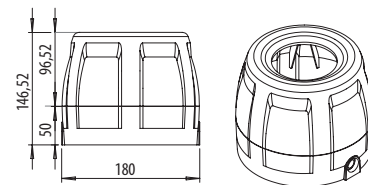




## CHIASO VOICE & SOUND H3

### ELEKTRONISCHER SPRACHSIGNALGEBER

- | Applikations- und/oder kundenbezogene Signale bzw. Ansagen
- | Individuelle Ton- und Sprachnachrichten (MP3)
- | Integrierte Micro-SD-Karte
- | Töne individuell von 0 bis max. 117 dB(A) stufenlos einstellbar
- | Schnittstelle zur Synchronisierung von bis zu 32 Geräten
- | Inkl. Kabelverschraubung



## CHIASO VOICE & SOUND H3

### ELECTRONIC VOICE SOUNDER

- | Application and/or customer related signals or announcements
- | Individual tone and voice messages (MP3)
- | Integrated micro SD card
- | Individual tones from 0 to max. 117 dB(A) continuously adjustable
- | Interface for synchronizing up to 32 devices
- | Cable gland included

## SPEZIFIKATIONEN | SPECIFICATIONS

Model	CHIASO VOICE & SOUND H3
Spannungsbereich   Operating voltage	10-28 V DC
Stromaufnahme   Current consumption	150~750 mA (Einstellung und Datei)
Lautstärke   Sound output	130 dB(A)   130 dB(A)
Schutzklasse   IP rating	IP65
Temperaturbereich   Operating temperature	-25 °C bis +50 °C   -25 °C to +50 °C
Gehäusefarben   Body colours	rot oder grau   red or grey
Material   Construction	ABS
Signaltöne   Alarm tones	6 Eingänge (MP3)   6 stages (MP3)
Signal   Alarm	Eigenprogrammierung   self-programming



Artikel /  
Article

Bestellnummer /  
Order number

Artikel /  
Article

Bestellnummer /  
Order number

## PRODUKTVARIANTEN / PRODUCT VARIANT

### CHIASSO VOICE & SOUND H3 / CHIASSO VOICE & SOUND H3

	Chiasso Voice + Sound H3, 24V DC, rot / Chiasso Voice + Sound H3, 24V DC, red	66720240607
	Chiasso Voice + Sound H3, 24V DC, grau / Chiasso Voice + Sound H3, 24V DC, grey	66720840607

Produktkatalog / catalog



Bedienungsanleitung / user manual

