



## FLASHNI [12 V]

OPTISCH-AKUSTISCHER SIGNALGEBER


- | Hoher Schallpegel
- | Automatische Synchronisation des Tongebers
- | Lautstärkeregelung
- | Xenon-Blitz



## FLASHNI [12 V]

SOUNDER-BEACON UNIT

- | High sound output
- | Automatic synchronisation sounder only
- | Volume control
- | Xenon flash

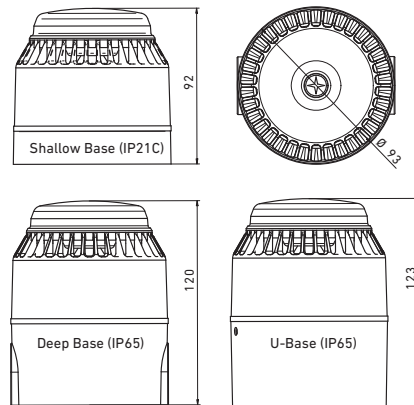

### SPEZIFIKATIONEN | SPECIFICATIONS

Model	FLASHNI [12 V]
Spannungsbereich   Operating voltage	9-15 V DC
Stromaufnahme   Current consumption	111 mA @ 12 V DC
Lautstärke   Sound output	104 dB(A) @ 12 V DC   104 dB(A) @ 12 V DC
Schutzklasse   IP rating	IP21C (Shallow Base) / IP65 (Deep Base, U-Base)
Stromaufnahme bei DIN-Ton   Current consumption @ DIN-Ton	87 mA
Lautstärke bei DIN-Ton   Sound output @ DIN-Ton	94 dB(A)
Temperaturbereich   Operating temperature	-10 °C bis +55 °C   -10 °C to +55 °C
Kalottenfarben   Lens colours	rot, gelb, blau oder klar   red, amber, blue or clear
Gehäusefarben   Body colours	rot oder weiß   red or white
Material   Construction	ABS / PC
Signaltöne   Alarm tones	32   32
Signal   Alarm	Zweitonalarm   2-stage alarm
Zulassungen   Approvals	VdS (G206021), CPD



Artikel /  
Article





Bestellnummer /  
Order number

Artikel /  
Article

Bestellnummer /  
Order number

## PRODUKTVARIANTEN / PRODUCT VARIANT

FLASHNI (VdS) /  
FLASHNI (VdS)

	Flashni, weiß, blaue Linse, Shallow Base, 12V DC / Flashni, white, blue lens, Shallow Base, 12V DC		690109450009
	Flashni, rot, rote Linse, Shallow Base, 12V DC / Flashni, red, red lens, Shallow Base, 12V DC		690102120009

## ZUBEHÖR / ACCESSORIES

	Flacher Sockel, rot / Shallow Base, red	7201020000
	Flacher Sockel, weiß / Shallow Base, white	7201010000
	Tiefer Sockel, rot / Deep Base, red	7202020000
	Tiefer Sockel, weiß / Deep Base, white	7202090000
	U-Base, rot / U-Base, red	7203020000
	U-Base, weiß / U-Base, white	7203090000
	2-fach Base, rot / Double Deep Base, red	7222020000
	2-fach Base, weiß / Double Deep Base, white	7222090000
	3-fach Base, rot / Triple Deep Base, red	7232020000
	3-fach Base, weiß / Triple Deep Base, white	7232090000

Produktkatalog / catalog



Bedienungsanleitung / user manual



VdS-Zertifikat / VdS certificate





## FLASHNI [24 V]

OPTISCH-AKUSTISCHER SIGNALGEBER


- | Hoher Schallpegel
- | Automatische Synchronisation des Tongebers
- | Lautstärkeregelung
- | Xenon-Blitz



## FLASHNI [24 V]

SOUNDER-BEACON UNIT

- | High sound output
- | Automatic synchronisation sounder only
- | Volume control
- | Xenon flash

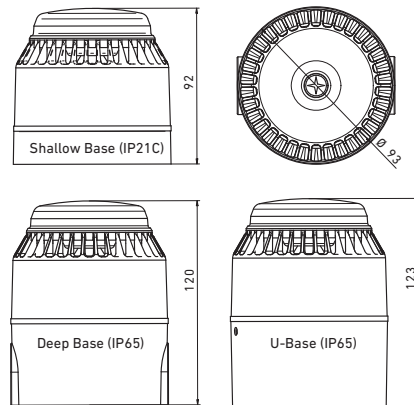

### SPEZIFIKATIONEN | SPECIFICATIONS

Model	FLASHNI [24 V]
Spannungsbereich   Operating voltage	18-28 V DC
Stromaufnahme   Current consumption	85 mA @ 24 V DC
Lautstärke   Sound output	110 dB(A) @ 24 V DC   110 dB(A) @ 24 V DC
Schutzklasse   IP rating	IP21C (Shallow Base) / IP65 (Deep Base, U-Base)
Stromaufnahme bei DIN-Ton   Current consumption @ DIN-Ton	66 mA
Lautstärke bei DIN-Ton   Sound output @ DIN-Ton	98 dB(A)
Temperaturbereich   Operating temperature	-10 °C bis +55 °C   -10 °C to +55 °C
Kalottenfarben   Lens colours	rot, gelb, blau oder klar   red, amber, blue or clear
Gehäusefarben   Body colours	rot oder weiß   red or white
Material   Construction	ABS / PC
Signaltöne   Alarm tones	32   32
Signal   Alarm	Zweitonalarm   2-stage alarm
Zulassungen   Approvals	VdS (G206021), CPD



Artikel /  
Article










Bestellnummer /  
Order number

Artikel /  
Article

Bestellnummer /  
Order number

## PRODUKTVARIANTEN / PRODUCT VARIANT

### FLASHNI (VdS) / FLASHNI (VdS)

	Flashni, rot, klare Linse, Shallow Base, 24V DC / Flashni, red, clear lens, Shallow Base, 24V DC		690102410009
	Flashni, rot, klare Linse, Shallow Base, 24V DC / Flashni, red, clear lens, Shallow Base, 24V DC		690102410009
	Flashni, weiß, klare Linse, Shallow Base, 24V DC / Flashni, white, clear lens, Shallow Base, 24V DC		690101410009
	Flashni, weiß, rote Linse, Shallow Base, 24V DC / Flashni, white, red lens, Shallow Base, 24V DC		690101320009
	Flashni, rot, gelbe Linse, Shallow Base, 24V DC / Flashni, red, amber lens, Shallow Base, 24V DC		690102430009
	Flashni, weiß, gelbe Linse, Shallow Base, 24V DC / Flashni, white, amber lens, Shallow Base, 24V DC		690101430009
	Flashni, weiß, blaue Linse, Shallow Base, 24V DC / Flashni, white, blue lens, Shallow Base, 24V DC		6901093500
	Flashni, rot, klare Linse, Deep Base, 24V DC / Flashni, red, clear lens, Deep Base, 24V DC		690202410009
	Flashni, weiß, gelbe Linse, Deep Base, 24V DC / Flashni, white, amber lens, Deep Base, 24V DC		690201430009
	Flashni, rot, gelbe Linse, Deep Base, 24V DC / Flashni, red, amber lens, Deep Base, 24V DC		690202430009
	Flashni, rot, rote Linse, Deep Base, 24V DC / Flashni, red, red lens, Deep Base, 24V DC		690202420009
	Flashni, weiß, rote Linse, Deep Base, 24V DC / Flashni, white, red lens, Deep Base, 24V DC		690201420009

## ZUBEHÖR / ACCESSORIES

	Flacher Sockel, rot / Shallow Base, red	7201020000
	Flacher Sockel, weiß / Shallow Base, white	7201010000
	Tiefer Sockel, rot / Deep Base, red	7202020000
	Tiefer Sockel, weiß / Deep Base, white	7202090000
	U-Base, rot / U-Base, red	7203020000
	U-Base, weiß / U-Base, white	7203090000
	2-fach Base, rot / Double Deep Base, red	7222020000
	2-fach Base, weiß / Double Deep Base, white	7222090000
	3-fach Base, rot / Triple Deep Base, red	7232020000
	3-fach Base, weiß / Triple Deep Base, white	7232090000

Produktkatalog / catalog



Bedienungsanleitung / user manual



VdS-Zertifikat / VdS certificate






## FLASHNI [12 V]

OPTISCH-AKUSTISCHER SIGNALGEBER


- | Hoher Schallpegel
- | Automatische Synchronisation des Tongebers
- | Lautstärkeregelung
- | Xenon-Blitz
- | Separat ansteuerbar



## FLASHNI [12 V]

SOUNDER-BEACON UNIT

- | High sound output
- | Switch board version available
- | Automatic synchronisation sonder only
- | Volume control
- | Xenon flash
- | Controlled separately

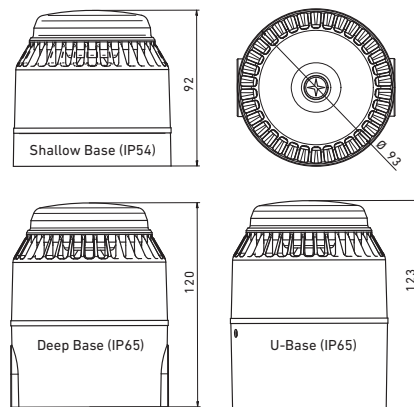

### SPEZIFIKATIONEN | SPECIFICATIONS

Model	FLASHNI [12 V]
Spannungsbereich   Operating voltage	9-15 V DC
Stromaufnahme   Current consumption	111 mA @ 12 V DC
Lautstärke   Sound output	104 dB(A)   104 dB(A)
Schutzklasse   IP rating	IP54 (Shallow Base) / IP65 (Deep Base, U-Base)
Temperaturbereich   Operating temperature	-10 °C bis +55 °C   -10 °C to +55 °C
Kalottenfarben   Lens colours	rot, gelb, blau oder klar   red, amber, blue or clear
Gehäusefarben   Body colours	rot oder weiß   red or white
Material   Construction	ABS / PC
Signaltöne   Alarm tones	32   32
Signal   Alarm	Zweitonalarm   2-stage alarm



Artikel /  
Article





Bestellnummer /  
Order number

Artikel /  
Article

Bestellnummer /  
Order number

## PRODUKTVARIANTEN / PRODUCT VARIANT

### FLASHNI / FLASHNI

	Flashni, weiß, rote Linse, Shallow Base, 12V DC / Flashni, white, red lens, Shallow Base, 12V DC	6901092200
	Flashni, weiß, gelbe Linse, Shallow Base, 12V DC / Flashni, white, amber lens, Shallow Base, 12V DC	6901094300
	Flashni, rot, rote Linse, Shallow Base, 12V DC / Flashni, red, red lens, Shallow Base, 12V DC	6901021200
	Flashni, rot, klare Linse, Shallow Base, 12V DC / Flashni, red, clear lens, Shallow Base, 12V DC	6901024100
	Flashni, weiß, rote Linse, Deep Base, 12V DC / Flashni, white, red lens, Deep Base, 12V DC	6902092200
	Flashni, rot, rote Linse, Deep Base, 12V DC / Flashni, red, red lens, Deep Base, 12V DC	6902021200

## ZUBEHÖR / ACCESSORIES

	Flacher Sockel, rot / Shallow Base, red	7201020000
	Flacher Sockel, weiß / Shallow Base, white	7201010000
	Tiefer Sockel, rot / Deep Base, red	7202020000
	Tiefer Sockel, weiß / Deep Base, white	7202090000
	U-Base, rot / U-Base, red	7203020000
	U-Base, weiß / U-Base, white	7203090000
	Tiefer Sockel mit Spannungswandler (230V), rot / Powered Deep Base, red	7212028000
	Tiefer Sockel mit Spannungswandler (230V), weiß / Powered Deep Base, white	7212098000
	2-fach Base, rot / Double Deep Base, red	7222020000
	2-fach Base, weiß / Double Deep Base, white	7222090000
	3-fach Base, rot / Triple Deep Base, red	7232020000
	3-fach Base, weiß / Triple Deep Base, white	7232090000

Produktkatalog / catalog



Bedienungsanleitung / user manual






## FLASHNI [24 V]

OPTISCH-AKUSTISCHER SIGNALGEBER


- | Hoher Schallpegel
- | Automatische Synchronisation des Tongebers
- | Lautstärkeregelung
- | Xenon-Blitz
- | Separat ansteuerbar



## FLASHNI [24 V]

SOUNDER-BEACON UNIT

- | High sound output
- | Switch board version available
- | Automatic synchronisation sonder only
- | Volume control
- | Xenon flash
- | Controlled separately

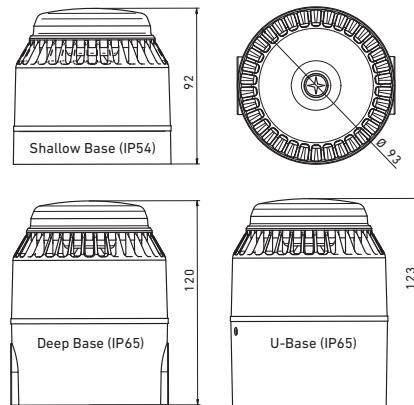

### SPEZIFIKATIONEN | SPECIFICATIONS

Model	FLASHNI [24 V]
Spannungsbereich   Operating voltage	18 - 28 V DC
Stromaufnahme   Current consumption	90 mA @ 24 V DC
Lautstärke   Sound output	110 dB(A) @ 24 V DC   110 dB(A) @ 24 V DC
Schutzklasse   IP rating	IP54 (Shallow Base) / IP65 (Deep Base, U-Base)
Temperaturbereich   Operating temperature	-10 °C bis +55 °C   -10 °C to +55 °C
Kalottenfarben   Lens colours	rot, gelb, blau oder klar   red, amber, blue or clear
Gehäusefarben   Body colours	rot oder weiß   red or white
Material   Construction	ABS / PC
Signaltöne   Alarm tones	32   32
Signal   Alarm	Zweitonalarm   2-stage alarm



Artikel /  
Article









Bestellnummer /  
Order number

Artikel /  
Article












Bestellnummer /  
Order number

## PRODUKTVARIANTEN / PRODUCT VARIANT

### FLASHNI / FLASHNI

	Flashni, rot, rote Linse, Deep Base, 24V DC / Flashni, red, red lens, Deep Base, 24V DC	6902024200
	Flashni, weiß, rote Linse, Shallow Base, 24V DC / Flashni, white, red lens, Shallow Base, 24V DC	6901094200
	Flashni, rot, rote Linse, Shallow Base, 24V DC / Flashni, red, red lens, Shallow Base, 24V DC	6901024200
	Flashni, weiß, rote Linse, Deep Base, 24V DC / Flashni, white, red lens, Deep Base, 24V DC	6902094200
	Flashni, weiß, gelbe Linse, Deep Base, 24V DC / Flashni, white, amber lens, Deep Base, 24V DC	6902014300
	Flashni, rot, gelbe Linse, Deep Base, 24V DC / Flashni, red, amber lens, Deep Base, 24V DC	6902024300
	Flashni, rot, klare Linse, Deep Base, 24V DC / Flashni, red, clear lens, Deep Base, 24V DC	6902024100
	Flashni, rot, rote Linse, Shallow Base, 24V DC / Flashni, rot, rote Linse, Shallow Base, 24V DC	690102326009

## ZUBEHÖR / ACCESSORIES

	Flacher Sockel, rot / Shallow Base, red	7201020000
	Flacher Sockel, weiß / Shallow Base, white	7201010000
	Tiefer Sockel, rot / Deep Base, red	7202020000
	Tiefer Sockel, weiß / Deep Base, white	7202090000
	U-Base, rot / U-Base, red	7203020000
	U-Base, weiß / U-Base, white	7203090000
	Tiefer Sockel mit Spannungswandler (230V), rot / Powered Deep Base, red	7212028000
	Tiefer Sockel mit Spannungswandler (230V), weiß / Powered Deep Base, white	7212098000
	2-fach Base, rot / Double Deep Base, red	7222020000
	2-fach Base, weiß / Double Deep Base, white	7222090000
	3-fach Base, rot / Triple Deep Base, red	7232020000
	3-fach Base, weiß / Triple Deep Base, white	7232090000

Produktkatalog / catalog



Bedienungsanleitung / user manual

