




SOLISTA MAXI

- | 3 wählbare Helligkeitsstufen
- | Großer Spannungsbereich
- | Automatische Synchronisation
- | Hohe Effizienz
- | Einzel-, Doppelblitz oder Dauerlicht
- | Lange Lebensdauer
- | Hohe Zuverlässigkeit
- | Verschraubbarer Sockel



SOLISTA MAXI

- | 3 selectable levels of light intensity
- | Wide Operating voltage range
- | Automatic synchronisation
- | High efficiency
- | Continuous light, flash light, double flash
- | Long lifetime
- | High steadiness
- | Screwable base

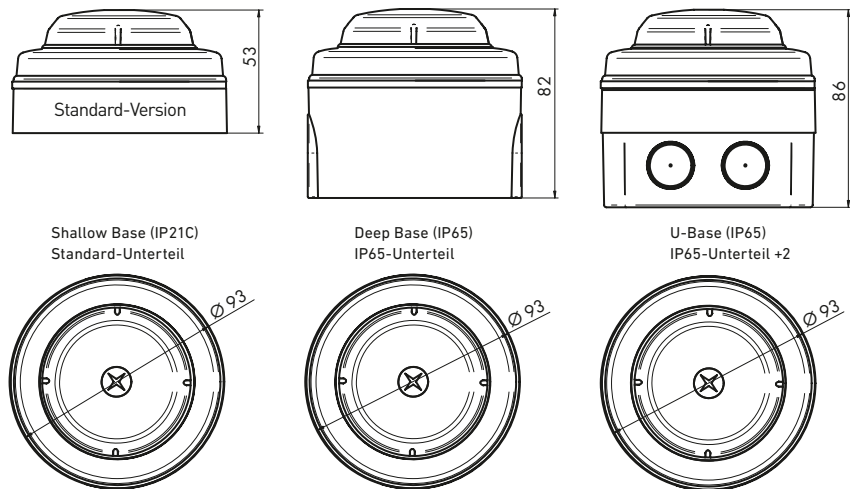

SPEZIFIKATIONEN | SPECIFICATIONS

Model	SOLISTA MAXI
Spannungsbereich Operating voltage	9–60 V DC
Stromaufnahme Current consumption	3 mA / 5 mA / 15 mA
Lichtstärke Light output	>0,5 Cd / >1,0 Cd / >3,0 Cd (einstellbar) >0.5 Cd / >1.0 Cd / >3.0 Cd (adjustable)
Einstellungen Settings	Einzel-, Doppelblitz, Dauerlicht continuous light, flash light, double flash
Schutzklasse IP rating	IP21 C (Shallow Base) / IP65 (Deep Base, U-Base)
Temperaturbereich Operating temperature	-10 °C bis +55 °C -10 °C to +55 °C
Gehäusefarbe Body colour	rot oder weiß red or white
Linsenfärbung Lens colour	rot oder klar red or clear
Blitzfarbe Flash colour	rot, gelb, klar, blau, grün red, amber, clear, blue, green
Material Construction	Sockel ABS / Linse PC Base ABS / Lens PC

Weitere Produktdetails siehe Bedienungsanleitung unter www.compro.de | For further product details see manuals at www.compro.de
Die Stromaufnahme ist abhängig von der Versorgungsspannung. Eine Änderung der Ton-, Lautstärke- oder Blitzzeiteinstellungen wirkt sich auf die Stromaufnahme aus.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen. | The power consumption depends on the supply voltage. Changing the tone, volume or flash settings affects the power consumption. Rights reserved to change specifications without prior notice. The General Terms and Conditions apply.

Signalsäulen
Signal Towers

Optische Signalgeber
Beacons

Akustische Signalgeber
Sounders

Optisch-akustische Signalgeber
Sounder-Beacon Units

Zubehör
Accessories

EN 54/23 und VdS zertifiziert
EN 54/23 and VdS certified

Technische Information
Technical information