





















# Signalsäulen Signal Tower

## Montagebeispiel | Assembly example









- 5.**  
Wählen Sie das obere Abschlusselement  
Select the upper closure element
- 4.**  
Wählen Sie ein optisches Signalelement  
Select an optical signal element
- 3.**  
Wählen Sie den Spannungsbereich  
Select the voltage range
- 2.**  
Optional können Sie ein Verlängerungsrohr montieren  
Optionally you can mount an extension tube
- 1.**  
Wählen Sie eine Montageart  
Choose a mounting option



## LED-SIGNALSÄULEN (Ø 70 mm) LED-SIGNAL TOWER (Ø 70 mm)

<b>Standard:</b> Dauerlicht, Blinklicht continuous light, indicate flash light	<b>Premium:</b> Dauerlicht, Blitzlicht, Doppelblitz, Rundumlicht continuous light, flash light, double flash light, rotating light	<b>RGBA:</b> Dauerlicht, Blinklicht continuous light, indicate flash light
 Art.-Nr.: CO ST 70 BASE Base	 Art.-Nr.: CO ST 70 BASE Base	 Art.-Nr.: CO ST 70 BASE Base
 Art.-Nr.: CO ST 70 S 024 Aufbausirene   Sounder	 Art.-Nr.: CO ST 70 S 024 Aufbausirene   Sounder	 Art.-Nr.: CO ST 70 S 024 Aufbausirene   Sounder
 Art.-Nr.: CO ST 70 RL 024 2F LED-Element rot   red	 Art.-Nr.: CO ST 70 RL 024 6F LED-Element rot   red	 Art.-Nr.: CO ST 70 RGBA 24 2F LED-ELEMENT RGBA
 Art.-Nr.: CO ST 70 GL 024 2F LED-Element grün   green	 Art.-Nr.: CO ST 70 GL 024 6F LED-Element grün   green	
 Art.-Nr.: CO ST 70 AL 024 2F LED-Element gelb   amber	 Art.-Nr.: CO ST 70 AL 024 6F LED-Element gelb   amber	
 Art.-Nr.: CO ST 70 BL 024 2F LED-Element blau   blue	 Art.-Nr.: CO ST 70 BL 024 6F LED-Element blau   blue	
 Art.-Nr.: CO ST 70 CL 024 2F LED-Element klar   clear	 Art.-Nr.: CO ST 70 CL 024 6F LED-Element klar   clear	
 Art.-Nr.: CO ST 70 Power 230 V Power-Modul   Power-Module	 Art.-Nr.: CO ST 70 Power 230 V Power-Modul   Power-Module	 Art.-Nr.: CO ST 70 Power 230 V Power-Modul   Power-Module

### Zubehör | Accessories:

 Art.-Nr.: CO ST 70 BASE Base	 Art.-Nr.: CO ST STAND 110 Montagefuß 110 mm   Stand 110 mm
 Art.-Nr.: CO ST 70 S 024 Aufbausirene   Sounder	 Art.-Nr.: CO ST WM Montagewinkel   Wall Mount
 Art.-Nr.: CO ST STAND F Gelenkfuß   Stand Foldable	 Art.-Nr.: CO ST TUBE 250 Verlängerungsrohr   Extension Tube 250 mm
 Art.-Nr.: CO ST STAND 60 Montagefuß 60 mm   Stand 60 mm	 Art.-Nr.: CO ST STAND PM Rohr mit Verschraubung   Panel Mount



# Zubehör LED-Signalsäulen Accessories LED-Signal Tower



## BASE



BASE 24 V



BASE 230 V  
for POWER-MODULE

## POWER-MODUL POWER-MODULE



### SPEZIFIKATIONEN | SPECIFICATIONS

Model	230 V-Modul für CO ST 70 230 V-Module for CO ST 70
Spannungsbereich Operating voltage	85–240 V AC
Schutzklasse IP rating	IP65

## AUFBAUSIRENE SOUNDER





### SPEZIFIKATIONEN | SPECIFICATIONS

Model	Aufbausirene CO ST 40 Sounder CO ST 40	Aufbausirene CO ST 70 Sounder CO ST 70
Spannungsbereich Operating voltage	24 V AC/DC	9–28 V DC
Stromaufnahme Current consumption	30 mA	9–35 mA/4–6 mA
Lautstärke Sound output	75 dB(A)	67–100 dB(A)/98 dB(A) bei DIN-Ton/Potentiometer 67–100 dB(A)/98 dB(A) @ DIN-Tone/Potentiometer
Signaltöne Alarm tones	Dauerton/Pulston continuous tone/pulse tone	39
Schutzklasse IP rating	IP20	IP65

## Zubehör LED-Signalsäulen Accessories LED-Signal Tower






### GELENKFUSS STAND FOLDABLE

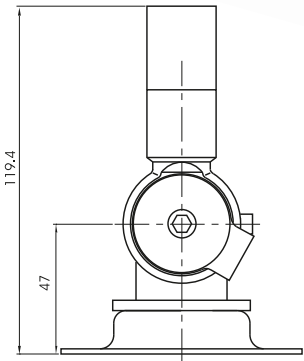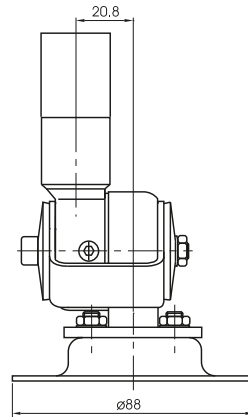

Gusseisen  
cast iron

### MONTAGEFUSS 60 mm und 110 mm STAND 60 mm and 110 mm

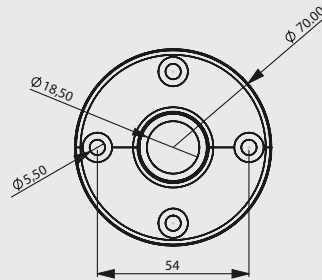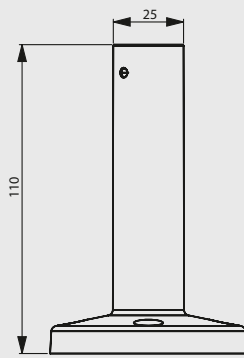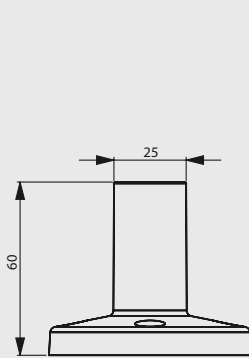

### COST SCHRAUBENSET PM COST SCREWSET PM





Weitere Produktdetails siehe Bedienungsanleitung unter [www.compro.de](http://www.compro.de) | For further product details see operating instructions at [www.compro.de](http://www.compro.de). Die Stromaufnahme ist abhängig von der Versorgungsspannung. Eine Änderung der Ton-, Lautstärke- oder Blitzeinstellungen wirkt sich auf die Stromaufnahme aus. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen. | Supply current range is based on variation of the supply voltage. A change in tone, volume or beacon settings will also impact the supply current. Rights reserved to change specifications without prior notice. Terms and Conditions apply.



# Zubehör LED-Signalsäulen Accessories LED-Signal Tower



## MONTAGEWINKEL WALL MOUNT

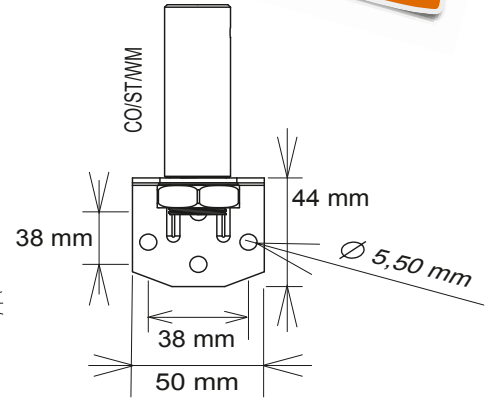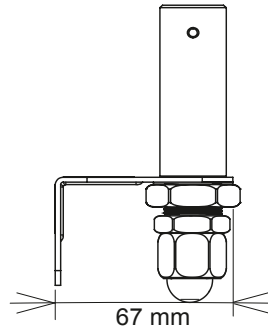


Gusseisen  
cast iron

## VERLÄNGERUNGSRÖHR (250 mm) EXTENSION TUBE (250 mm)



Gusseisen  
cast iron

## ROHR MIT VERSCHRAUBUNG zur direkten Montage PANEL MOUNT

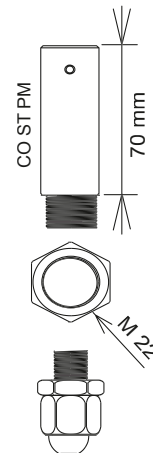

Gusseisen  
cast iron