





X10 MINI AV

OPTISCH-AKUSTISCHER SIGNALGEBER



- | Hoher Schallpegel für Industrieanwendungen
- | Schutzklasse IP66 & IP69K
- | Erweiterter Temperaturbereich (-40°C bis +70°C)
- | 4-Ton-Alarm
- | Automatische Synchronisation
- | Separat ansteuerbar

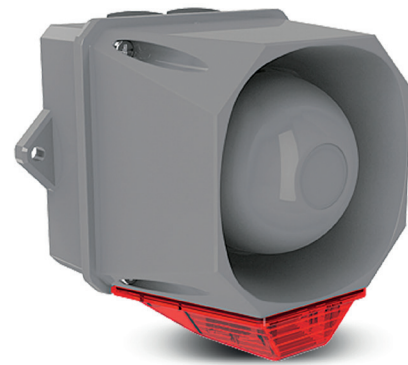

X10 MINI AV

SOUNDER-BEACON UNIT

- | High sound output for industrial applications
- | IP66 & IP69K
- | Extended operating temperature (-40 °C to +70 °C)
- | 4-stage alarm
- | Automatic synchronisation
- | Controlled separately



SPEZIFIKATIONEN | SPECIFICATIONS

Model	X10 MINI AV
Spannungsbereich Operating voltage	10-60 V DC
Stromaufnahme Current consumption	90 mA @ 24 V DC
Lautstärke Sound output	100 dB(A) 100 dB(A)
Schutzklasse IP rating	IP66 & IP69K
Temperaturbereich Operating temperature	-40 °C bis +70 °C -40 °C to +70 °C
LED Farben LED colours	rot oder gelb red or amber
Kalottenfarben Lens colours	rot oder gelb red or amber
Gehäusefarben Body colours	rot oder grau red or grey
Material Construction	ABS / PC
Signaltöne Alarm tones	102 102
Signal Alarm	Viertonalarm 4-stage alarm
Blitzrate Flash rate	0,5 / 1 Hz



Artikel /
Article





Bestellnummer /
Order number

Artikel /
Article

Bestellnummer /
Order number

PRODUKTVARIANTEN / PRODUCT VARIANT

X10 MINI AV / X10 MINI AV

	X10 Mini AV, rot, rote Linse, 9-60V AC/DC / X10 Mini AV, red, red lens, 9-60V AC/DC	6882025280
	X10 Mini AV, rot, gelbe Linse, 9-60V AC/DC / X10 Mini AV, red, amber lens, 9-60V AC/DC	6882025380
	X10 Mini AV, grau, rote Linse, 9-60V AC/DC / X10 Mini AV, grey, red lens, 9-60V AC/DC	6882085280
	X10 Mini AV, grau, gelbe Linse, 9-60V AC/DC / X10 Mini AV, grey, amber lens, 9-60V AC/DC	6882085380

Produktkatalog / catalog



Bedienungsanleitung / user manual







X10 MIDI AV

OPTISCH-AKUSTISCHER SIGNALGEBER


- | Hoher Schallpegel für Industrieanwendungen
- | Schutzklasse IP66 & IP69K
- | Erweiterter Temperaturbereich (-40°C bis +70°C)
- | 4-Ton-Alarm
- | Automatische Synchronisation
- | Separat ansteuerbar

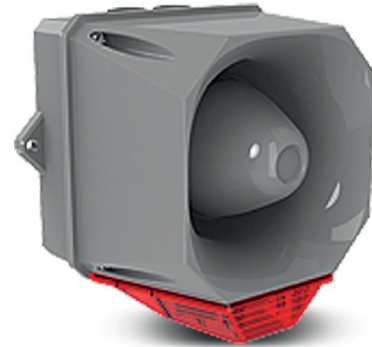

X10 MIDI AV

SOUNDER-BEACON UNIT

- | High sound output for industrial applications
- | IP66 & IP69K
- | Extended operating temperature (-40 °C to +70 °C)
- | 4-stage alarm
- | Automatic synchronisation
- | Controlled separately

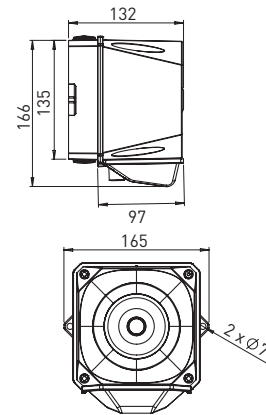

SPEZIFIKATIONEN | SPECIFICATIONS

Model	X10 MIDI AV
Spannungsbereich Operating voltage	10-60 V DC
Stromaufnahme Current consumption	120 mA @ 24 V DC
Lautstärke Sound output	110 dB(A) 110 dB(A)
Schutzklasse IP rating	IP66 & IP69K
Temperaturbereich Operating temperature	-40 °C bis +70 °C -40 °C bis +70 °C
LED Farben LED colours	rot oder gelb red or amber
Kalottenfarben Lens colours	rot oder gelb red or amber
Gehäusefarben Body colours	rot oder grau red or grey
Material Construction	ABS / PC
Signaltöne Alarm tones	102 102
Signal Alarm	Viertonalarm 4-stage alarm
Blitzrate Flash rate	0,5 / 1 Hz



Artikel /
Article





Bestellnummer /
Order number

Artikel /
Article

Bestellnummer /
Order number

PRODUKTVARIANTEN / PRODUCT VARIANT

X10 MIDI AV / X10 MIDI AV

	X10 Midi AV, rot, rote Linse, 9-60V AC/DC / X10 Midi AV, red, red lens, 9-60V AC/DC	6882025260
	X10 Midi AV, rot, gelbe Linse, 9-60V AC/DC / X10 Midi AV, red, amber lens, 9-60V AC/DC	6882025360
	X10 Midi AV, grau, rote Linse, 9-60V AC/DC / X10 Midi AV, grey, red lens, 9-60V AC/DC	6882085260
	X10 Midi AV, grau, gelbe Linse, 9-60V AC/DC / X10 Midi AV, grey, amber lens, 9-60V AC/DC	6882085360

Produktkatalog / catalog



Bedienungsanleitung / user manual







X10 MAXI AV

OPTISCH-AKUSTISCHER SIGNALGEBER


- | Hoher Schallpegel für Industrieanwendungen
- | Schutzklasse IP66 & IP69K
- | Erweiterter Temperaturbereich (-40°C bis +70°C)
- | 4-Ton-Alarm
- | Automatische Synchronisation
- | Separat ansteuerbar

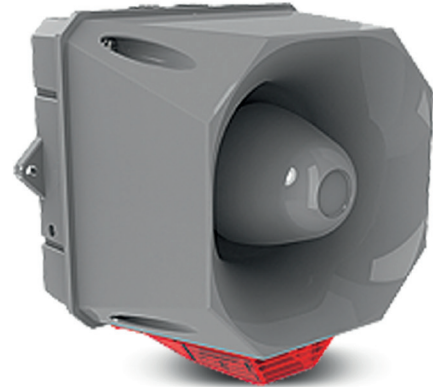

X10 MAXI AV

SOUNDER-BEACON UNIT

- | High sound output for industrial applications
- | IP66 & IP69K
- | Extended operating temperature (-40 °C to +70 °C)
- | 4-stage alarm
- | Automatic synchronisation
- | Controlled separately

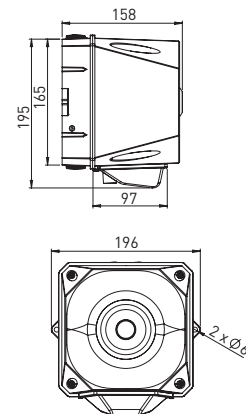

SPEZIFIKATIONEN | SPECIFICATIONS

Model	X10 MAXI AV
Spannungsbereich Operating voltage	10-60 V DC
Stromaufnahme Current consumption	620 mA @ 24 V DC
Lautstärke Sound output	120 dB(A) 120 dB(A)
Schutzklasse IP rating	IP66 & IP69K
Temperaturbereich Operating temperature	-40 °C bis +70 °C -40 °C to +70 °C
LED Farben LED colours	rot oder gelb red or amber
Kalottenfarben Lens colours	rot oder gelb red or amber
Gehäusefarben Body colours	rot oder grau red or grey
Material Construction	ABS / PC
Signaltöne Alarm tones	102 102
Signal Alarm	Viertonalarm 4-stage alarm
Blitzrate Flash rate	0,5 / 1 Hz



Artikel /
Article





Bestellnummer /
Order number

Artikel /
Article

Bestellnummer /
Order number

PRODUKTVARIANTEN / PRODUCT VARIANT

X10 MAXI AV / X10 MAXI AV

	X10 Maxi AV, rot, rote Linse, 9-60V AC/DC / X10 Maxi AV, red, red lens, 9-60V AC/DC	6882025200
	X10 Maxi AV, rot, gelbe Linse, 9-60V AC/DC / X10 Maxi AV, red, amber lens, 9-60V AC/DC	6882025300
	X10 Maxi AV, grau, rote Linse, 9-60V AC/DC / X10 Maxi AV, grey, amber lens, 9-60V AC/DC	6882085200
	X10 Maxi AV, grau, gelbe Linse, 9-60V AC/DC / X10 Maxi AV, grey, amber lens, 9-60V AC/DC	6882085300

Produktkatalog / catalog



Bedienungsanleitung / user manual

