




ELEKTRONISCHE KLEINHUPE MIT LED-SIGNALLEUCHTE

- | Ideal für Industrieanwendungen
- | Schutzklasse IP65
- | Dauerton / Pulston
- | Lautstärkeregelung
- | Dauerlicht / Blinklicht
- | Inkl. Kabelverschraubung



ELECTRONIC HOOTER WITH LED-BEACON

- | Ideal for industrial applications
- | IP65
- | Continuous tone / pulse tone
- | Volume control
- | Continuous light / indicate flash light
- | Cable gland included

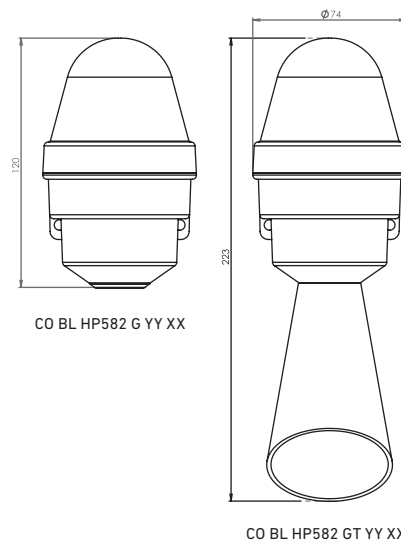

SPEZIFIKATIONEN | SPECIFICATIONS

Model	CO BL HP582 G 24 XX ohne Trichter without horn	CO BL HP582 GT 24 XX mit Trichter with horn	CO BL HP582 G 230 XX ohne Trichter without horn	CO BL HP582 GT 230 XX mit Trichter with horn
Spannungsbereich Operating voltage	24 V DC	24 V DC	230 V AC	230 V AC
Stromaufnahme Sirene Current consumption sounder	typ. 25 mA	typ. 25 mA	30 mA	30 mA
Stromaufnahme Blitz Current consumption beacon	46 mA	46 mA	25 mA	25 mA
Lautstärke Sound output	90 dB(A)	98 dB(A)	90 dB(A)	98 dB(A)
Signalöne Alarm tones	Dauerton / Pulston (400 Hz) Continuous tone / pulse tone	Dauerton / Pulston (400 Hz) Continuous tone / pulse tone	Dauerton / Pulston (400 Hz) Continuous tone / pulse tone	Dauerton / Pulston (400 Hz) Continuous tone / pulse tone
Schutzklasse IP rating	IP65	IP65	IP65	IP65
Temperaturbereich Operating temperature	-25 °C bis +70 °C -25 °C to +70 °C	-25 °C bis +70 °C -25 °C to +70 °C	-25 °C bis +70 °C -25 °C to +70 °C	-25 °C bis +70 °C -25 °C to +70 °C
Gehäusefarbe Body colour	RAL7035 RAL 7035	RAL7035 RAL 7035	RAL7035 RAL 7035	RAL7035 RAL 7035
Linsefarbe Lens colour	rot, gelb, grün, blau, klar red, amber, green, blue, clear	rot, gelb, grün, blau, klar red, amber, green, blue, clear	rot, gelb, grün, blau, klar red, amber, green, blue, clear	rot, gelb, grün, blau, klar red, amber, green, blue, clear
Material Construction	Socket ABS / Linse PC Base ABS / Lens PC	Socket ABS / Linse PC Base ABS / Lens PC	Socket ABS / Linse PC Base ABS / Lens PC	Socket ABS / Linse PC Base ABS / Lens PC

Weitere Produktdetails siehe Bedienungsanleitung unter www.compro.de | For further product details see manuals at www.compro.de

Die Stromaufnahme ist abhängig von der Versorgungsspannung. Eine Änderung der Ton-, Lautstärke- oder Blitzeinstellungen wirkt sich auf die Stromaufnahme aus. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen. | The power consumption depends on the supply voltage. Changing the tone, volume or flash settings affects the power consumption. Rights reserved to change specifications without prior notice. The General Terms and Conditions apply.