
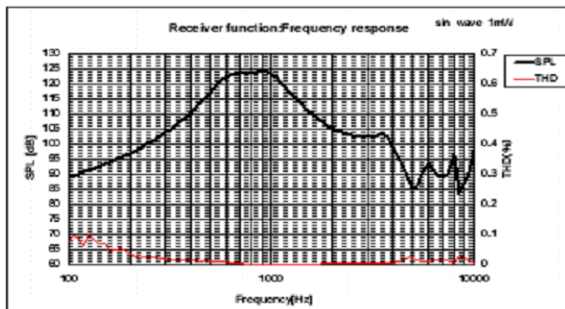


Dynamische Lautsprecher |

Dynamic Speaker

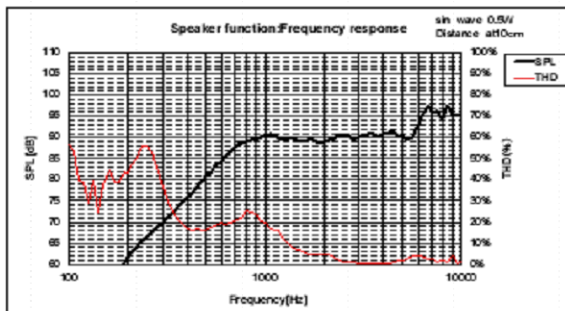

SPEZIFIKATIONEN / SPECIFICATIONS

MODEL	NDT-03C
Typ / Type	Dynamic
Lautstärke / Sound Pressure Level (SPL)	90 +/- 3 dB (0,5 W / 10 cm)
Impedanz / Impedance	8 +/- 1,6 ohm
Stromaufnahme / Rated Input	0,5 W
Resonanzfrequenz / Resonance Frequency	800 +/- 100 Hz
Betriebstemperatur / Operating Temperature	-30°C to +85°C
Lagertemperatur / Storage Temperature	-40°C to +105°C
Abmessungen / Dimension	15 mm x 15 mm x H 4 mm

Änderungen und Irrtümer vorbehalten | Rights reserved to change specifications without prior notice