


**Dynamische
Lautsprecher |**

Dynamic Speaker

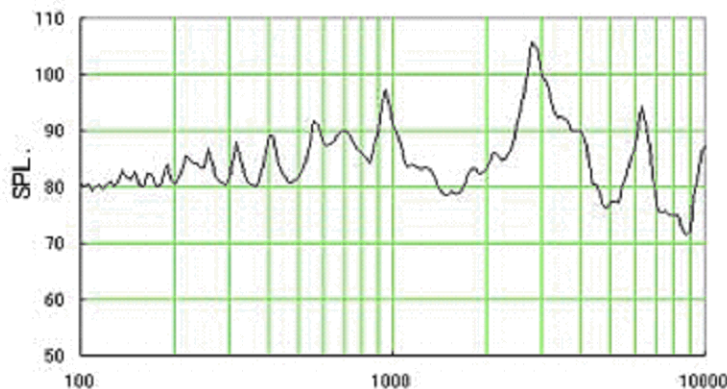

SPEZIFIKATIONEN / SPECIFICATIONS

MODEL	SAA-30
Typ / Type	-
Lautstärke / Sound Pressure Level (SPL)	=> 84 (Typ 91)(dB / 10cm) : 600Hz
Impedanz / Impedance	67 +/- 6 ohm
Stromaufnahme / Rated Input	0,2 W
Resonanzfrequenz / Resonance Frequency	700 Hz
Betriebstemperatur / Operating Temperature	-40°C to +100°C
Lagertemperatur / Storage Temperature	-40°C to +120°C
Abmessungen / Dimension	Diameter 32 mm x Height 15 mm

Anderungen und Irrtümer vorbehalten | Rights reserved to change specifications without prior notice