


**Dynamische  
Lautsprecher |**

**Dynamic Speaker**

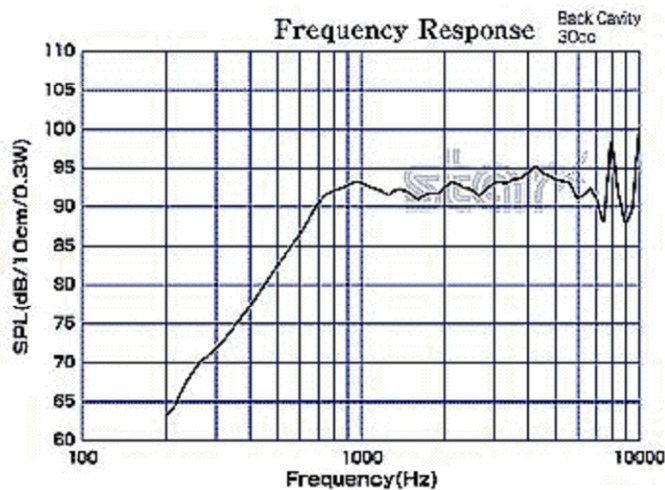

## SPEZIFIKATIONEN / SPECIFICATIONS

MODEL	SCG-16A
Typ / Type	Dynamic
Lautstärke / Sound Pressure Level (SPL)	92,5 +/- 3 dB (0,3 W / 10 cm)
Impedanz / Impedance	8 +/- 1,2 ohm
Stromaufnahme / Rated Input	0,3 W (1,55 Vrms)
Resonanzfrequenz / Resonance Frequency	780 +/- 100 Hz
Betriebstemperatur / Operating Temperature	-30°C to +70°C
Lagertemperatur / Storage Temperature	-40°C to +85°C
Abmessungen / Dimension	Diameter 16 mm x Height 3 mm

Anderungen und Irrtümer vorbehalten | Rights reserved to change specifications without prior notice