




PIEZO SIRENE PSW

- | Hohe Lebensdauer
- | Geringe Stromaufnahme
- | Hohe Zuverlässigkeit
- | Keine Funkenbildung
- | Durchdringender, oberwellenhaltiger Klang
- | Einfache Montage



PIEZO SOUNDER PSW

- | High durability
- | Low current consumption
- | High reliability
- | No spark formation
- | High sound output
- | Simple installation

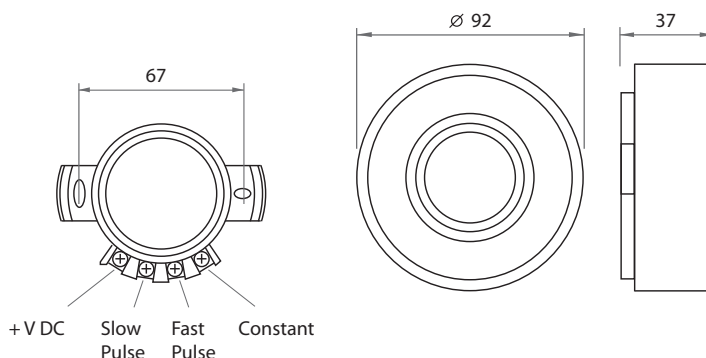

SPEZIFIKATIONEN | SPECIFICATIONS

Model	PSW.90030	PSW.90080	PSW.90120
Spannungsbereich Operating voltage	3–30 V DC	30–80 V DC	80–120 V DC
Nennbetriebsspannung Rated voltage	12 V DC	50 V DC	110 V DC
Stromaufnahme Current consumption	< 35 mA bei 12 V DC < 35 mA @ 12 V DC	< 65 mA bei 50 V DC < 65 mA @ 50 V DC	< 35 mA bei 110 V DC < 35 mA @ 110 V DC
Lautstärke bei 30 cm Sound output @ 30 cm	110 ± 3 dB(A)	110 ± 5 dB(A)	110 ± 3 dB(A)
Signalfrequenz Resonant frequency	2,7 ± 0,5 kHz 2.7 ± 0.5 kHz	2,7 ± 0,5 kHz 2.7 ± 0.5 kHz	2,9 ± 0,5 kHz 2.9 ± 0.5 kHz
Signaltöne (Ton vor Bestellung wählbar) Alarm tones (select tone before ordering)	Dauerton, Pulston langsam, Pulston schnell constant, slow or fast pulsetone	Dauerton, Pulston langsam, Pulston schnell constant, slow or fast pulsetone	Dauerton, Pulston langsam, Pulston schnell constant, slow or fast pulsetone
Schutzklasse IP rating	IP44	IP44	IP44
Temperaturbereich Operating temperature	-20 °C bis +70 °C -20 °C to +70 °C	-20 °C bis +70 °C -20 °C to +70 °C	-20 °C bis +70 °C -20 °C to +70 °C
Gehäusefarbe Body colour	weiß white	weiß white	weiß white
Material Construction	PBT	PBT	PBT

Weitere Produktdetails siehe Bedienungsanleitung unter www.compro.de | For further product details see manuals at www.compro.de
Die Stromaufnahme ist abhängig von der Versorgungsspannung. Eine Änderung der Ton-, Lautstärke- oder Blitzeinstellungen wirkt sich auf die Stromaufnahme aus.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen. | The power consumption depends on the supply voltage. Changing the tone, volume or flash settings affects the power consumption. Rights reserved to change specifications without prior notice. The General Terms and Conditions apply.

Signalsäulen
Signal Towers

Optische Signalgeber
Beacons

Akustische Signalgeber
Sounders

Optisch-akustische Signalgeber
Sounder-Beacon Units

Zubehör
Accessories

EN 54/23 und VdS zertifiziert
EN 54/23 and VdS certified

Technische Information
Technical information