


KOMBIGERÄTE

SYMPHONI AV



- | Vielseitige Feuertöne
- | Sehr geringe Stromaufnahme
- | Integrierter 100dB(A) Lautsprecher und Blitzleuchte
- | Kompaktes Design basierend auf der Symphoni
- | Verschließbarer Sockel

- Feuer
- Sicherheit
- Industrie
- Bahn
- Schifffahrt
- Optisch
- Akustisch

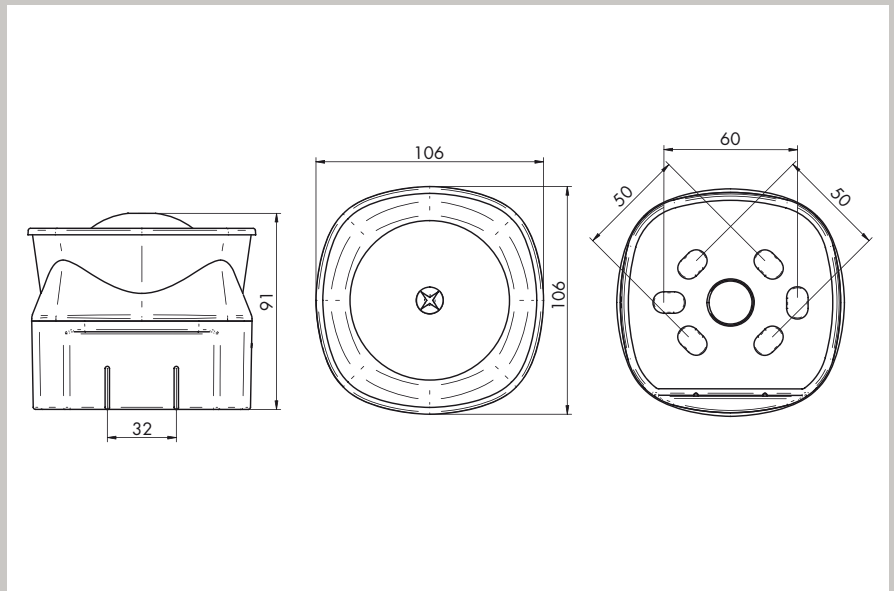

SPEZIFIKATIONEN

MODEL	Symphoni AV Unit
Spannungsbereich	18-30VDC
Stromverbrauch	10mA (max.)
Leistung	100dB(A)
Signaltöne	5 Töne: 29, 32, 34, 7, und 8
Schutzklasse	IP21C
Temperaturbereich	-10°C bis +55°C
Gehäusefarbe	rot oder weiß
Linsenfarbe	rot
Material	ABS FR
Material Linse	PC

Angaben, sofern nicht anders angegeben bei 24VDC. Tontabellen auf Anfrage oder zum Download unter www.compro.de/tontabellen oder www.tontabellen.de